
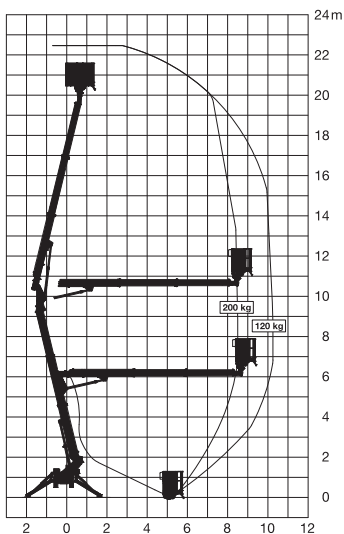


Spezial-Bühne

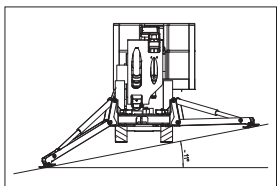

Arbeitshöhe
22,50 m

| | |
|---|---------|
| Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg | 8,50 m |
| bei 120 kg | 10,25 m |

| | |
|-------------|-------------------------|
| Antriebsart | Diesel/230 V-Netz/Kette |
|-------------|-------------------------|

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Transportabmessungen (L x B x H) | 4,66 x 0,98 x 1,98 m |
|----------------------------------|----------------------|

| | |
|-----------------------|--------------|
| Abstützbreite: Kontur | – |
| einseitig | – |
| beidseitig | 2,80–3,40 m* |

| | |
|--------------|----------|
| Eigengewicht | 2.520 kg |
|--------------|----------|

| | |
|----------------|------|
| Schwenkbereich | 360° |
|----------------|------|

| | |
|--------------------------------|--------|
| Maximale Tragfähigkeit im Korb | 200 kg |
|--------------------------------|--------|


| | |
|-------------------------|---------------|
| Korbabmessungen (L x B) | 0,70 x 1,40 m |
|-------------------------|---------------|

* je nach Abstützvariante

Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
Hydraulische Abstützung
Markierungsarme Ketten

Sonderausstattung auf Anfrage:
Anschluss im Korb: 230 V

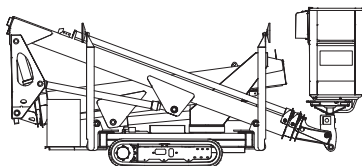

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z. B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Die Transportmaße können von den Maßen im betriebsbereiten Zustand abweichen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Stuttgart.