


## FLYGT | READY 8S

Tauchfähige Interventionspumpe ready 8S, robust, leicht und wartungsfreundlich. Die Hydraulik des READY 8S ist vom Typ VORTEX, so dass er feststoffbeladene Abwässer bis zu 38 mm aufnehmen kann.



Abmessungen (Ø x H)	<b>0,263 x 0,512 m</b>
Gesamtgewicht	<b>17 kg</b>
Flüssigkeitstyp	<b>verschmutztes Wasser</b>
Durchflussrate max.	<b>23 m³/h</b>
Rohrlänge	<b>10 m</b>
Nennleistung	<b>230 V / 0,9 kW</b>
Lieferung inkl.	<b>Schlauch 20 m</b>

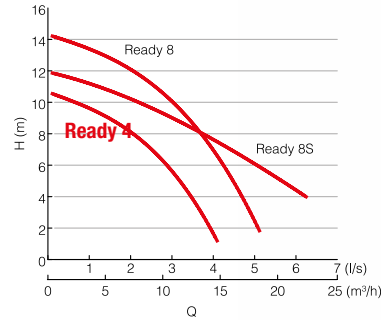


## FLYGT | READY 4

Die Ready 4-Pumpe ist zwar die kleinste Serie von Entwässerungs-Tauchpumpen von Flygt, wurde aber für den Einsatz unter harten Baustellenbedingungen entwickelt und ist so konstruiert, dass sie verschmutztes Wasser, auch mit Sand und Kies, mühelos pumpen kann.



Abmessungen (Ø x H)	<b>0,184 x 0,440 m</b>
Gesamtgewicht	<b>12 kg</b>
Flüssigkeitstyp	<b>leicht verschmutztes Wasser</b>
Durchflussrate max.	<b>15 m³/h</b>
Rohrlänge	<b>10 m</b>
Nennleistung	<b>230 V / 0,42 kW</b>
Lieferung inkl.	<b>Schlauch 10 m</b>

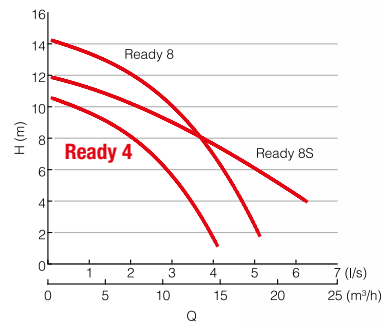


## FLYGT | SMX3

Flygt SMX3-Pumpen sind vielseitige, platzsparende Kellertauchpumpen mit guter Korrosionsbeständigkeit. Sie eignen sich besonders zum Fördern von Wasch- und Schmutzwasser und klaren, leicht verschmutzten Flüssigkeiten.



Abmessungen (Ø x H)	<b>0,155 x 0,285 m</b>
Gesamtgewicht	<b>6 kg</b>
Flüssigkeitstyp	<b>klares Wasser</b>
Durchflussrate max.	<b>13 m³/h</b>
Rohrlänge	<b>10 m</b>
Nennleistung	<b>230 V / 0,55 kW</b>
Lieferung inkl.	<b>Schlauch 10 m</b>




## FLYGT | READY 8S

Pompe submersible d'intervention ready 8S, robuste, légère et facile à entretenir. L'hydraulique de la READY 8S est de type VORTEX afin de lui permettre d'accepter des effluents chargés de solides pouvant atteindre jusqu'à 38 mm.



Dimensions (Ø x H)	<b>0,263 x 0,512 m</b>
PTAC	<b>17 kg</b>
Type de liquide	<b>eau chargée</b>
Débit max.	<b>23 m³/h</b>
Longueur du tuyau	<b>10 m</b>
Puissance nominale	<b>230 V / 0,9 kW</b>
Livré avec	<b>tuyau 20 m</b>

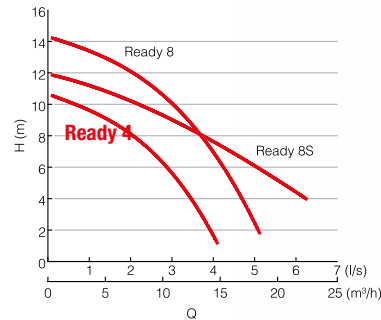


## FLYGT | READY 4

La pompe Ready 4, bien qu'étant la plus petite série de pompes d'assèchement submersibles de Flygt, a été développée pour affronter les conditions des chantiers difficiles, et est destinée au pompage d'eau contaminée, et même d'eau contenant du sable et des graviers, le tout avec aisance.



Dimensions (Ø x H)	<b>0,184 x 0,440 m</b>
PTAC	<b>12 kg</b>
Type de liquide	<b>eau peu chargée</b>
Débit max.	<b>15 m³/h</b>
Longueur du tuyau	<b>10 m</b>
Puissance nominale	<b>230 V / 0,42 kW</b>
Livré avec	<b>tuyau 10 m</b>

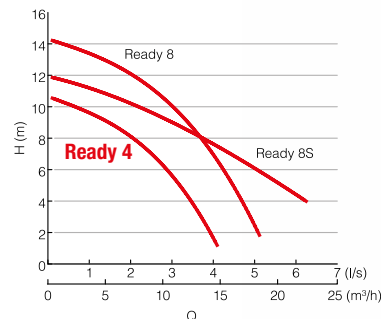

## FLYGT | SMX3

Les pompes Flygt SMX3 sont des vide-caves submersibles polyvalents, de faible encombrement avec une bonne résistance à la corrosion. Particulièrement adaptés pour véhiculer des eaux lessiviellées et résiduelles et des liquides clairs et peu chargés.



Dimensions (Ø x H)	<b>0,155 x 0,285 m</b>
PTAC	<b>6 kg</b>
Type de liquide	<b>eau claire</b>
Débit max.	<b>13 m³/h</b>
Longueur du tuyau	<b>10 m</b>
Puissance nominale	<b>230 V / 0,55 kW</b>
Livré avec	<b>tuyau 10 m</b>

