



ARBEITSBÜHNEN  
MIETPROGRAMM

**Straßengeräte**  
2019/2020

# Arbeitsbühnen für jedes Zugangsproblem

## **Immer im Dienste unserer Kunden.**

mateco ist der führende Arbeitsbühnenvermieter in Deutschland und dem angrenzenden europäischen Ausland. Unsere Mietflotte umfasst über 12.000 Arbeitsbühnen in mehr als 700 verschiedenen Ausführungen. Mit mehr als 60 eigenen Standorten in Europa und über 80 starken Partnern weltweit verfolgen wir ein klares Ziel: **für unsere Kunden die beste Höhenzugangstechnik zu liefern.** Das macht uns bereits seit über 45 Jahren zum Profi der Branche.

Mit unserer Mietflotte realisieren wir Arbeitshöhen bis 90 m, seitliche Reichweiten bis zu 41 m und Traglasten bis zu 7.200 kg. Egal welches Zugangsproblem Sie haben, sprechen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne.





**LKW-Arbeitsbühnen** ab Seite 8



**Anhänger** ab Seite 80



**Spezial-Bühnen** ab Seite 94



**International, Zubehör & Service**  
ab Seite 118

# Auf einen Blick:

Gerätetyp	Max. Arbeits- höhe (m)	Max. Tragfähig- keit (kg)	Führer- schein- klasse alt neu	Korb- arm
<b>LKW-Arbeitsbühnen</b>				
<b>bis 3,5t zGG</b>				
LT 100 E	10,00	120	3 B	
LT 135 K D/E	13,50	265	3 B	•
LT 138 K D/E	13,80	120	3 B	•
LT 146 D	14,60	200	3 B	
LT 161 D	16,10	200	3 B	
LT 162 D	16,15	300	3 B	
LT 170 D	17,00	300	3 B	
LT 182 D	18,20	200	3 B	
LG 200 D	20,00	200	3 B	
LT 201 K D	20,10	225	3 B	•
LT 210 K D	21,00	230	3 B	•
LT 218 K D	21,80	230	3 B	•
LT 220 K D	22,00	300	3 B	•
LT 221 D	22,10	200	3 B	
LT 222 D	22,20	200	3 B	
LT 245 K D	24,50	230	3 B	•
LT 247 K D	24,70	230	3 B	•
LG 253 D	25,30	200	3 B	
LT 256 D	25,60	230	3 B	
LT 270 D	27,00	230	3 B	
LT 276 D	27,60	230	3 B	
LT 286 D	28,60	230	3 B	
<b>von 3,5 bis 7,5t zGG</b>				
LT 170 K D	17,00	200	3 C1	•
LT 170 K D	17,00	350	3 C1	•
LT 172 K D/E	17,20	265	3 C1	•
LT 190 K D	19,00	350	3 C1	•
LT 210 K D 4x4	21,00	230	3 C1	•
LT 230 K D	23,00	350	3 C1	•
LT 247 K D 4x4	24,70	230	3 C1	•
LT 250 K D	25,00	230	3 C1	•
LT 270 K D	27,00	350	3 C1	•
LT 273 K D	27,30	320	3 C1	•
LT 280 K D	28,00	300	3 C1	•
LT 285 K D	28,50	320	3 C1	•
LT 285 K D	28,50	320	3 C1	•
LT 300 K D	30,00	320	3 C1	•
LT 300 K D	30,00	350	3 C1	•
LT 330 K D	33,00	320	3 C1	•
<b>ab 7,5t zGG</b>				
LT 300 K D 4x4	30,00	350	2* C	•
LT 350 K D	35,00	350	2* C	•
LT 350 K D 4x4	35,00	350	2* C	•
LT 370 K D	37,00	600	2* C	•
LT 370 K D	37,00	500	2* C	•
LT 380 K D	38,00	600	**	•
LT 400 K D 4x4	40,00	600	2* C	•
LT 450 K D	45,00	600	**	•
LT 460 K D	46,00	600	**	•
LT 480 K D	48,00	600	**	•
LT 480 K D 4x4	48,00	600	**	•
LT 510 K D	51,00	600	**	•
LT 520 K D	52,00	600	**	•
LT 530 K D	53,00	600	**	•
LT 540 K D	54,00	600	**	•
LT 540 K D 4x4	54,00	600	**	•

# LKW-, Anhänger-, Spezial-Bühnen

Transportabmessungen			Abstützung			Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Seite
Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	ein-seitig	beid-seitig	Kon-tur		
4,56	2,01	2,51				2.200	11
6,05	2,07	3,35		•		3.500	12
5,87	2,07	3,30		•		2.200	13
5,86	1,70	2,87			•	3.500	14
6,80	2,15	2,77			•	3.500	15
6,06	2,20	2,82		•	•	3.500	16
6,05	2,10	2,89		•		3.500	17
6,65	2,07	2,98	•	•	•	3.500	18
5,98	2,04	2,44		•		3.500	19
6,65	2,20	3,00	•	•	•	3.500	20
6,90	2,22	2,90	•	•	•	3.500	21
6,93	2,20	3,00	•	•	•	3.500	22
7,40	2,22	3,05	•	•	•	3.490	23
7,25	2,11	3,01	•	•	•	3.500	24
6,74	2,07	2,98	•	•	•	3.500	25
6,92	2,22	3,02	•	•	•	3.500	26
6,86	2,22	2,90	•	•	•	3.500	27
6,82	2,13	2,50	•	•	•	3.500	28
6,68	2,22	3,05	•	•	•	3.490	29
6,74	2,11	2,95	•	•	•	3.500	30
6,99	2,22	2,90	•	•	•	3.500	31
6,94	2,20	3,03	•	•	•	3.500	32
7,67	2,51	3,45			•	7.490	35
7,41	2,49	3,47			•	7.490	36
6,52	2,07	3,35			•	4.500	37
7,83	2,50	3,56	•	•	•	7.490	38
7,52	2,40	3,60			•	7.490	39
7,92	2,54	3,54	•	•	•	7.490	40
7,29	2,40	3,36			•	7.490	41
7,50	2,46	3,55	•	•	•	7.490	42
8,25	2,45	3,45	•	•	•	7.490	43
7,60	2,55	3,30	•	•	•	7.490	44
6,85	2,54	3,30	•	•	•	7.490	45
8,17	2,52	3,56	•	•	•	7.490	46
6,96	2,54	3,69	•	•	•	7.490	47
8,64	2,45	3,44	•	•	•	7.490	48
7,60	2,51	3,45	•	•	•	7.490	49
8,77	2,53	3,55	•	•	•	7.490	50
8,15	2,54	3,60	•	•	•	12.000	53
7,80	2,50	3,80	•	•	•	18.000	54
9,45	2,54	3,68	•	•	•	18.000	55
9,90	2,55	3,70	•	•	•	18.000	56
8,45	2,52	3,95	•	•	•	18.000	57
9,77	2,55	3,78	•	•	•	18.000	58
9,76	2,55	3,99	•	•	•	18.000	59
9,90	2,55	3,87	•	•	•	17.980	60
10,36	2,54	3,80	•	•	•	26.000	61
10,36	2,55	3,77	•	•	•	18.000	62
9,91	2,55	3,95	•	•	•	26.000	63
10,37	2,55	3,76	•	•	•	18.000	64
11,80	2,55	3,85	•	•	•	26.000	65
12,00	2,55	3,94	•	•	•	26.000	66
11,95	2,55	3,99	•	•	•	26.000	67
11,95	2,55	3,99	•	•	•	27.500	68

# Auf einen Blick:

Gerätetyp	Max. Arbeits- höhe (m)	Max. Tragfähig- keit (kg)	Führer- schein- klasse alt neu	Korb- arm
<b>LKW-Arbeitsbühnen</b>				
<b>ab 7,5t zGG</b>				
LT 570 K D	57,00	600	**	•
LT 610 K D	61,00	600	**	•
LT 620 K D	62,00	400	**	•
LT 630 K D	63,00	600	**	•
LT 640 K D	64,00	600	**	•
LT 700 K D	70,00	600	**	•
LT 700 K D	70,00	<b>1.000</b>	**	•
LT 720 K D	72,00	600	**	•
LT 750 K D	75,00	600	**	•
LT 750 K D	75,00	600	**	•
LT 900 K D	90,00	530	**	•
<b>Anhänger-Arbeitsbühnen</b>				
AT 120 E	12,00	120		
AG 122 E	12,20	200		
AT 150 E	15,00	215		
AT 160 D/E	16,00	215		
AT 180 E	18,00	215		
AT 180 E	18,00	215		
AT 180 E	18,00	200		
AT 210 E	21,00	215		
AT 250 E	25,00	200		
AT 300 D/E	30,00	200		
<b>Spezial-Bühnen</b>				
XTG 119 K D/E KE	11,90	120		•
XTG 149 K D/E KE	14,90	200		•
XT 160 K D/E KE	16,00	200		•
XTG 170 K D/E KE	17,00	200		•
XTG 179 K D/E KE	17,90	200		•
XTG 182 K D/E KE	18,25	200		•
XTG 183 K D/E KE	18,30	200		•
XTG 210 D/E KE	21,00	250		
XTG 225 D/E KE	22,50	200		
XTG 230 D/E KE	23,00	200		
XT 232 K D/E KE	23,20	250		•
XTG 240 D/E KE	24,00	250		
XTG 252 K D/E KE	25,20	200		•
XT 272 K D/E KE	27,20	200		•
XT 280 E	28,00	200		
XT 300 K D/E KE	30,00	<b>400</b>		•
XT 302 K D/E KE	30,20	200		•
XT 310 K D/E KE	31,00	250		•
XT 355 K D/E KE	35,50	200		•
XT 355 K D/E KE	35,50	200		•
XT 422 K D/E KE	42,20	200		•

## Die mateco-Gerätebezeichnungen:

<b>LG</b>	LKW-Gelenk-Arbeitsbühne
<b>LT</b>	LKW-Teleskop-Arbeitsbühne
<b>AG</b>	Anhänger-Gelenk-Arbeitsbühne
<b>AT</b>	Anhänger-Teleskop-Arbeitsbühne
<b>XT</b>	Extra-Teleskop-Arbeitsbühne
<b>XTG</b>	Extra-Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne

<b>K</b>	Korbarm
<b>D</b>	Dieselantrieb
<b>E</b>	Elektroantrieb
<b>4x4</b>	Allradantrieb


# LKW-, Anhänger-, Spezial-Bühnen

Transportabmessungen			Abstützung			Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Seite
Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	ein-seitig	beid-seitig	Kon-tur		
11,95	2,52	3,90	•	•	•	26.000	69
11,99	2,53	3,99	•	•	•	32.000	70
13,60	2,50	3,83	•	•	•	35.000	71
11,90	2,55	3,95	•	•	•	32.000	72
11,90	2,54	3,99		•	•	30.000	73
13,76	2,52	3,97	•	•	•	33.000	74
14,20	2,55	4,00	•	•		33.000	75
13,76	2,55	3,94	•	•	•	33.000	76
14,01	2,54	3,95	•	•	•	33.000	77
13,98	2,55	3,97	•	•	•	33.000	78
16,40	2,53	4,00	•	•	•	48.000	79
Eigengewicht (kg)							
5,68	<b>0,75</b>	1,84		•		985	83
4,50	1,50	1,90		•		1.400	84
6,43	1,78	2,14		•		1.665	85
5,94	1,80	2,29		•		1.960	86
7,35	1,78	2,00		•		1.740	87
6,55	1,78	2,20		•		2.050	88
7,82	1,86	2,00		•		1.975	89
7,95	1,93	2,29		•		2.465	90
9,18	1,62	2,10		•		2.500	91
8,95	1,72	2,13		•		3.500	92
Eigengewicht (kg)							
2,76	1,76	1,98				2.985	97
3,99	<b>0,78</b>	2,00		•		1.980	98
4,99	0,94	1,98		•		2.300	99
4,25	0,80	2,00		•		2.050	100
4,05	<b>0,78</b>	2,00		•		2.390	101
4,79	0,79	1,99		•		2.800	102
4,50	<b>0,78</b>	1,99		•		2.450	103
4,98	0,98	1,99		•		2.980	104
4,66	0,98	1,98		•		2.520	105
6,20	0,98	1,98		•		3.050	106
6,20	<b>0,99</b>	1,99		•		3.050	107
5,05	<b>0,99</b>	1,99		•		3.300	108
7,00	1,58	1,98	•	•	•	3.760	109
7,37	1,10	1,99		•		3.725	110
7,35	0,90	2,00		•		2.650	111
7,50	1,58	1,98	•	•	•	4.500	112
7,12	1,58	1,96		•		4.200	113
7,23	1,58	1,98		•		4.300	114
8,45	1,58	1,98		•		4.800	115
8,18	1,58	1,98		•		4.900	116
8,25	1,22	2,10		•		8.550	117

**KE** Kettenfahrgestell

**2\* C** Gilt nur bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres. Bitte beachten Sie die seit 1999 geltenden Regelungen!

**\*\*** Nur mit Bedienpersonal.

 Die maximale Arbeitshöhe bezeichnet die Plattformhöhe zzgl. 2 Meter.


Alle Angaben sind als annähernd zu betrachten. Änderungen sind vorbehalten.

# 90 m



## LKW-Arbeitsbühnen

- > Arbeitshöhen von 10,00 bis 90 m
- > Schnelles Umsetzen und damit optimale Beweglichkeit
- > Hohe Korbtraglasten
- > Bis 7,5 t als Selbstfahrer
- > Fachkundiges Bedienpersonal für Groß-LKW
- > Zubehör wie Kamerakorb oder Kettensägenhalter
- > Einsatz: Insbesondere Garten- und Landschaftsbau, Film- und Medieneinsätze, Gebäudereinigung, Bau, Mobilfunk, Werbeanlagen

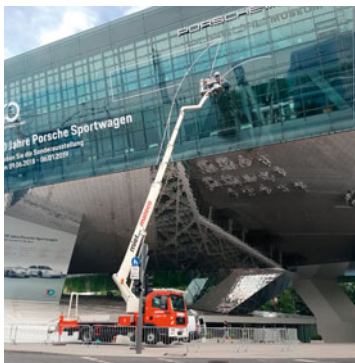


# LKW-Arbeitsbühnen

mit zulässigem Gesamtgewicht  
bis 3,5 t und Arbeitshöhen  
von 10,00 bis 28,60 m





## LKW-Arbeitsbühne

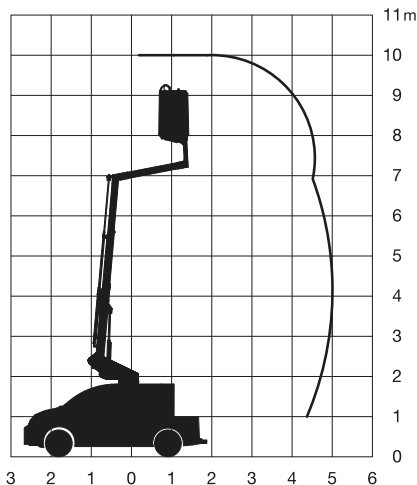


**Arbeitshöhe  
10,00 m**


Maximale seitliche Reichweite	5,00 m
Antriebsart	Batterie
Transportabmessungen (L x B x H)	4,56 x 2,01 x 2,51 m
Abstützbreite: Kontur	<b>ohne Abstützung</b>
einseitig	—
beidseitig	—
Zulässiges Gesamtgewicht	2.200 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	360°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	120 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,72 x 0,85 m

### Ausstattung

Batterie-Antrieb  
(Fahrzeug + Bühne)

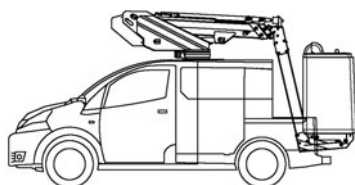


## LKW-Arbeitsbühne

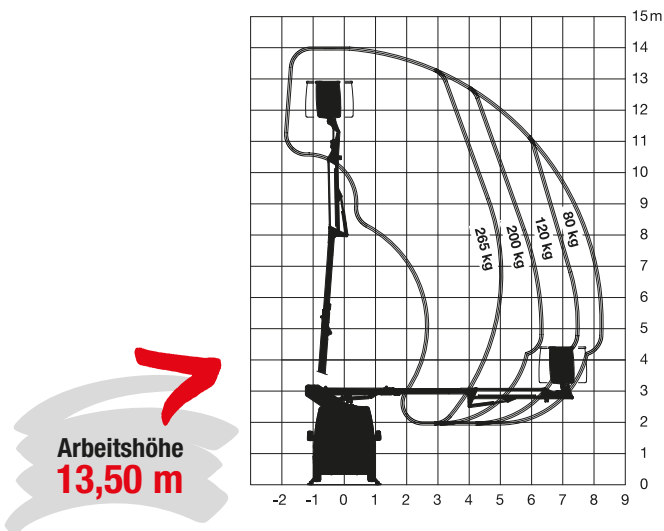


Maximale seitliche Reichweite: bei 265 kg	6,60 m
bei 80 kg	8,20 m
Antriebsart	Diesel/Batterie
Transportabmessungen (L x B x H)	6,05 x 2,07 x 3,35 m
Abstützbreite: Kontur	—
einseitig	—
beidseitig	2,47 m
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	400°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	265 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,78 x 1,35 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 60°  
 Korbarm  
 Anschluss im Korb: 230 V  
 Batterie-Antrieb (Arbeitsfunktion)



## LKW-Arbeitsbühne

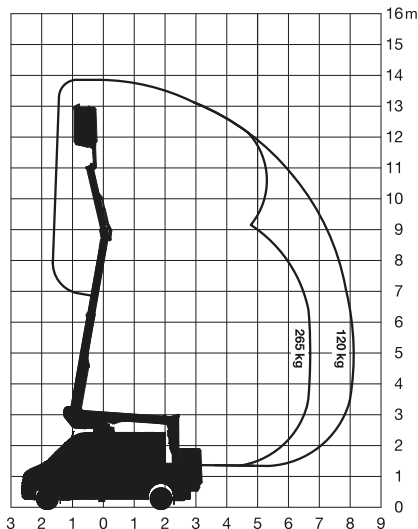

LKW

Anhänger

Special-Bühnen


Maximale seitliche Reichweite: bei 265 kg (2 Pers.)	6,80 m
bei 120 kg (1 Pers.)	8,20 m
Antriebsart	Diesel/Batterie
Transportabmessungen (L x B x H)	5,87 x 2,07 x 3,30 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	2,45 m
Zulässiges Gesamtgewicht	2.200 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	360°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	120 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,71 x 1,24 m

### Ausstattung


#### Batterieantrieb (Arbeitsfunktion)

Korbarm

Anschluss im Korb: 230 V




## LKW-Arbeitsbühne

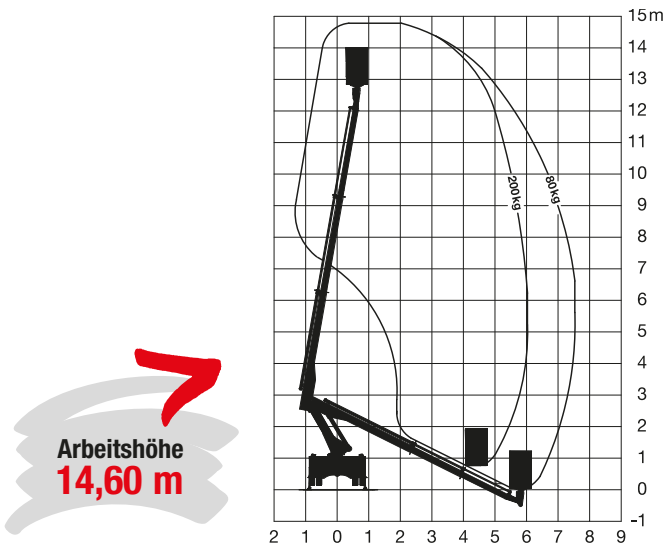


Maximale seitliche Reichweite:	bei 200 kg	6,00 m
	bei 80 kg	7,50 m
Antriebsart	Diesel	
Transportabmessungen (L x B x H)	5,86 x 1,70 x 2,87 m	
Abstützbreite: Kontur	1,70 m	
einseitig	–	
beidseitig	–	
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg	
Führerscheinklasse	3/B	
Schwenkbereich	360°	
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg	
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,20 m	

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 60°  
Anschluss im Korb: 230 V

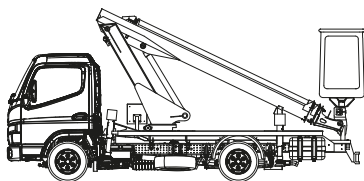

## LKW-Arbeitsbühne

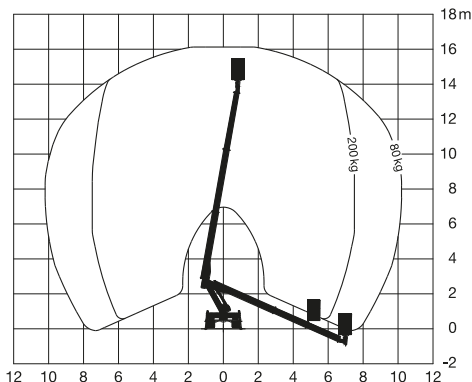


**Arbeitshöhe  
16,10 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	7,50 m
bei 80 kg	10,20 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	6,80 x 2,15 x 2,77 m
Abstützbreite: Kontur	<b>2,06 m</b>
einseitig	–
beidseitig	–
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	360°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,20 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 60°  
Anschluss im Korb: 230 V

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter

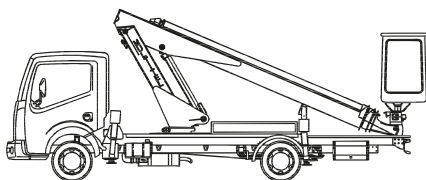

## LKW-Arbeitsbühne

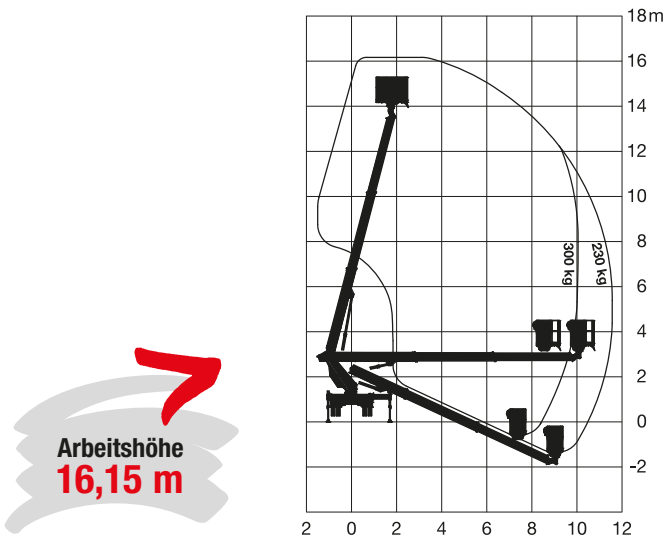


Maximale seitliche Reichweite:	bei 300 kg	10,00 m
	bei 230 kg	11,50 m
Antriebsart	Diesel	
Transportabmessungen (L x B x H)	6,06 x 2,20 x 2,82 m	
Abstützbreite: Kontur	2,20 m	
einseitig	–	
beidseitig	3,54 m	
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg	
Führerscheinklasse	3/B	
Schwenkbereich	400°	
Maximale Tragfähigkeit im Korb	<b>300 kg</b>	
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m	

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Anschluss im Korb: 230 V

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter

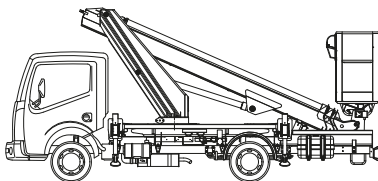


## LKW-Arbeitsbühne

LKW

Anhänger

Special-Bühnen

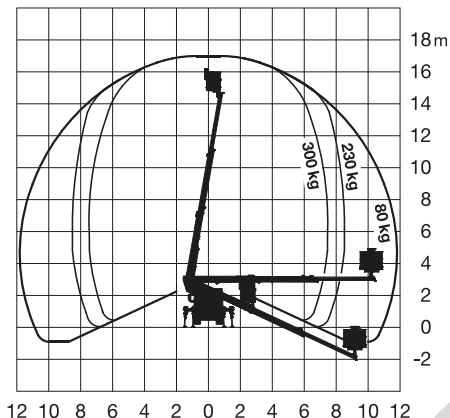


**Arbeitshöhe  
17,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 300 kg	7,30 m
bei 80 kg	11,70 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	6,05 x 2,10 x 2,89 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	3,10 m
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	370°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	<b>300 kg</b>
Korbabmessungen (L x B)	0,85 x 1,40 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Anschluss im Korb: 230 V

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter

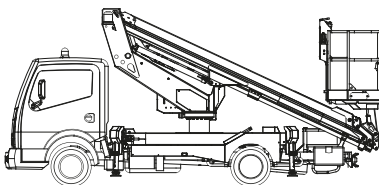

## LKW-Arbeitsbühne

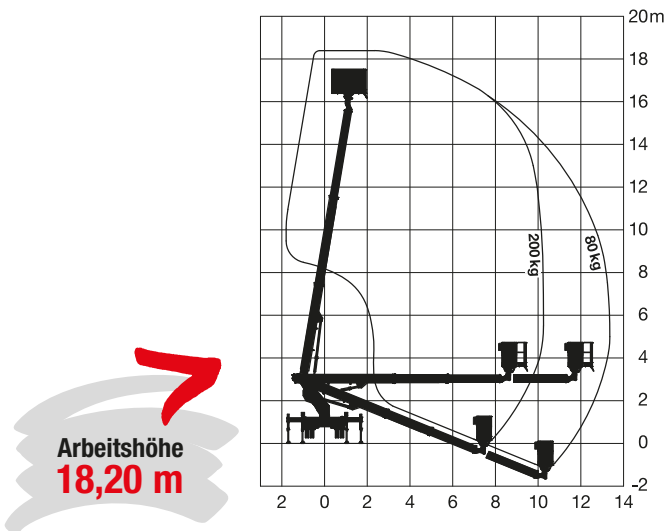


Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	10,20 m
bei 80 kg	13,30 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	6,65 x 2,07 x 2,98 m
Abstützbreite: Kontur	2,07 m
einseitig	2,74 m
beidseitig	3,41 m
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	400°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,60 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Anschluss im Korb: 230 V

#### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator

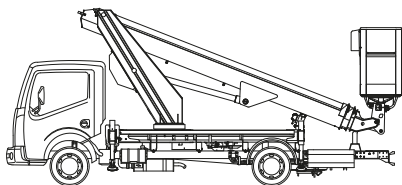




## LKW-Arbeitsbühne

LKW

Anhänger

Special-Bühnen

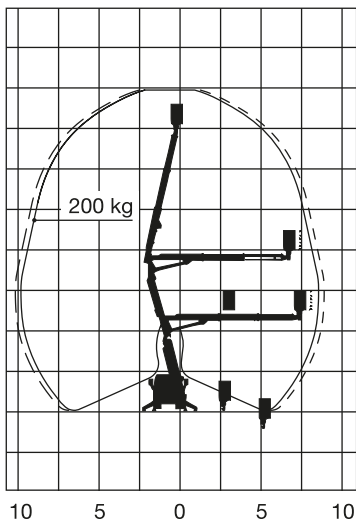


**Arbeitshöhe  
20,00 m**

Maximale seitliche Reichweite	9,30 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	5,98 x 2,04 x 2,44 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	3,22 m
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	360°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 60°  
Anschluss im Korb: 230 V  
Knickpunkthöhe 9,00 m

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter

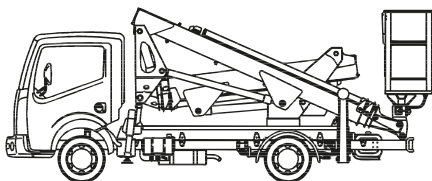

## LKW-Arbeitsbühne

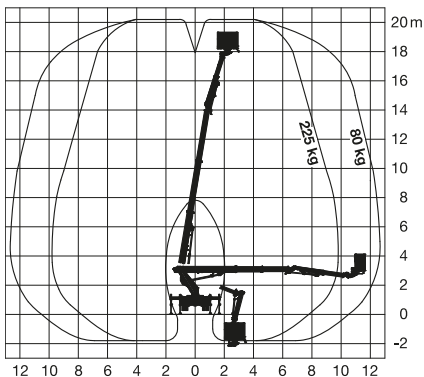


**Arbeitshöhe**  
**20,10 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 225 kg	9,80 m
bei 80 kg	12,60 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	6,65 x 2,20 x 3,00 m
Abstützbreite: Kontur	2,20 m
einseitig	2,86 m
beidseitig	3,53 m
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	400°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	225 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter

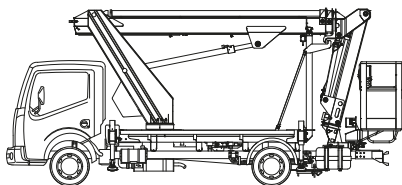

## LKW-Arbeitsbühne

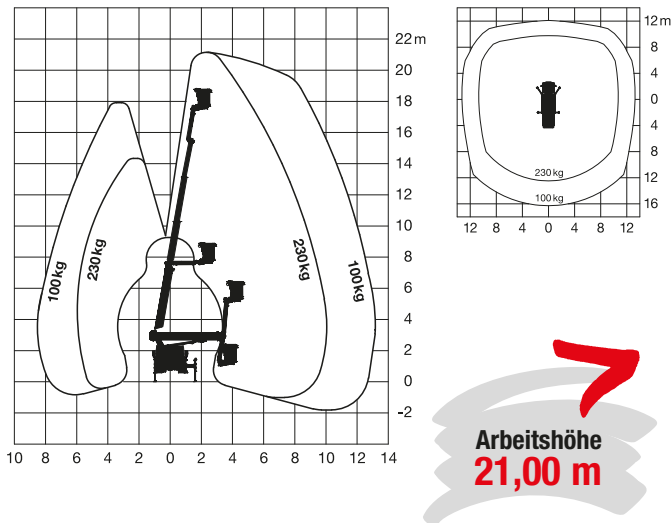

LKW

Anhänger

Special-Bühnen


Maximale seitliche Reichweite: bei 230 kg	10,50 m
bei 100 kg	13,30 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	6,90 x 2,22 x 2,90 m
Abstützbreite: Kontur	2,22 m
einseitig	2,91 m
beidseitig	3,60 m
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	230 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 85°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V



### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Isolierkorb\*

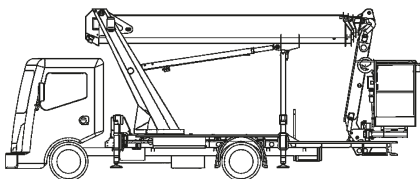

\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne

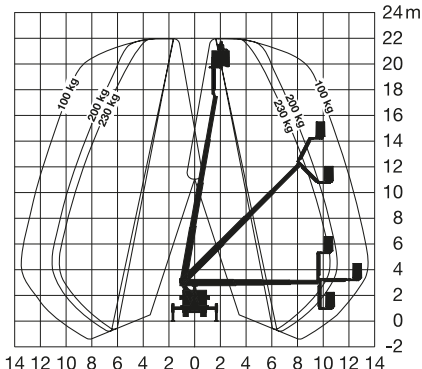

**Arbeitshöhe**  
**21,80 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 230 kg	12,80 m
bei 100 kg	16,40 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	6,93 x 2,20 x 3,00 m
Abstützbreite: Kontur	2,20 m
einseitig	2,93 m
beidseitig	3,66 m
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	450°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	230 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V



#### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator  
Isolierkorb\*

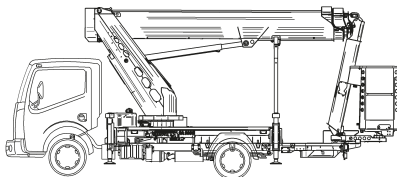

\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne

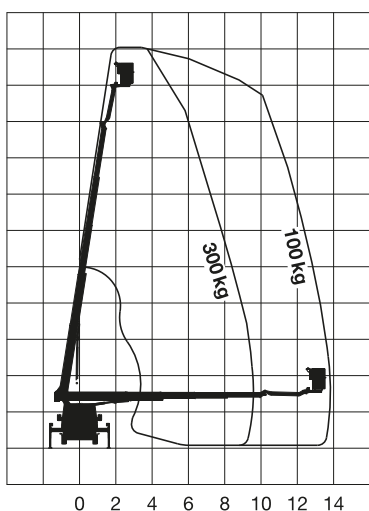

**Arbeitshöhe  
22,00 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 300 kg	11,90 m
bei 100 kg	16,90 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	7,40 x 2,22 x 3,05 m
Abstützbreite: Kontur	2,22 m
einseitig	2,91 m
beidseitig	3,60 m
Zulässiges Gesamtgewicht	3.490 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	300 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V



### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Isolierkorb\*

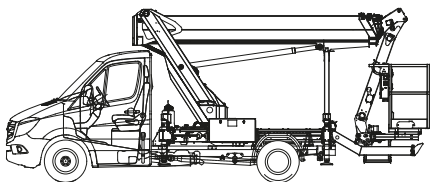

\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne

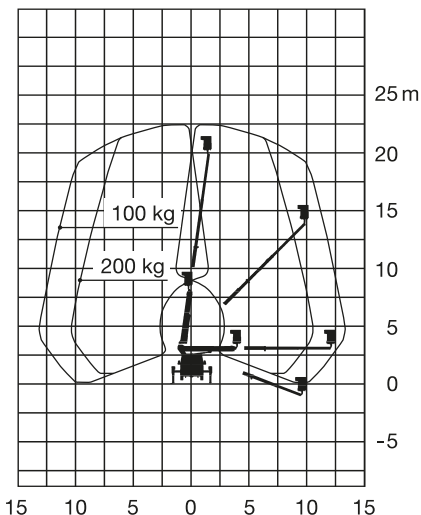


**Arbeitshöhe**  
**22,10 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	11,05 m
bei 100 kg	14,00 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	7,25 x 2,11 x 3,01 m
Abstützbreite: Kontur	2,11 m
einseitig	2,80 m
beidseitig	3,49 m
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	2 x 225°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,66 x 1,37 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 55°  
Anschluss im Korb: 230 V

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter

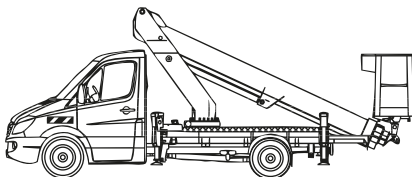


## LKW-Arbeitsbühne

LKW

Anhänger

Special-Bühnen

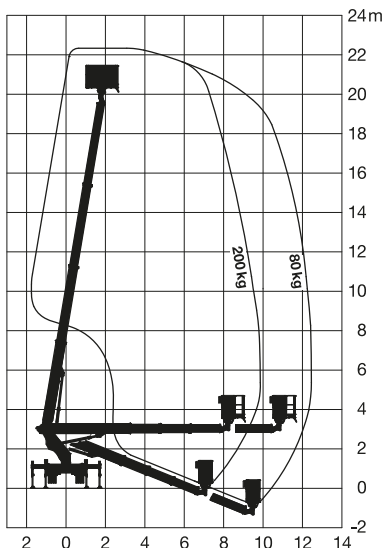

**Arbeitshöhe**  
**22,20 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	9,80 m
bei 80 kg	12,40 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	6,74 x 2,07 x 2,98 m
Abstützbreite: Kontur	2,07 m
einseitig	2,74 m
beidseitig	3,41 m
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	400°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,60 m

### Ausstattung



Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Anschluss im Korb: 230 V

#### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator

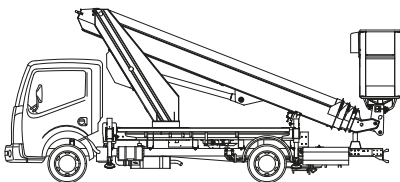

## LKW-Arbeitsbühne

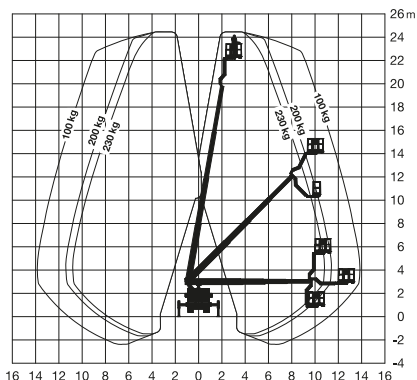


**Arbeitshöhe**  
**24,50 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 230 kg	10,80 m
bei 100 kg	16,50 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	6,92 x 2,22 x 3,02 m
Abstützbreite: Kontur	2,20 m
einseitig	2,93 m
beidseitig	3,66 m
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	450°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	230 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 85°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V


**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter  
Isolierkorb\*

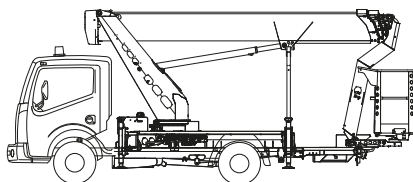

\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“



## LKW-Arbeitsbühne

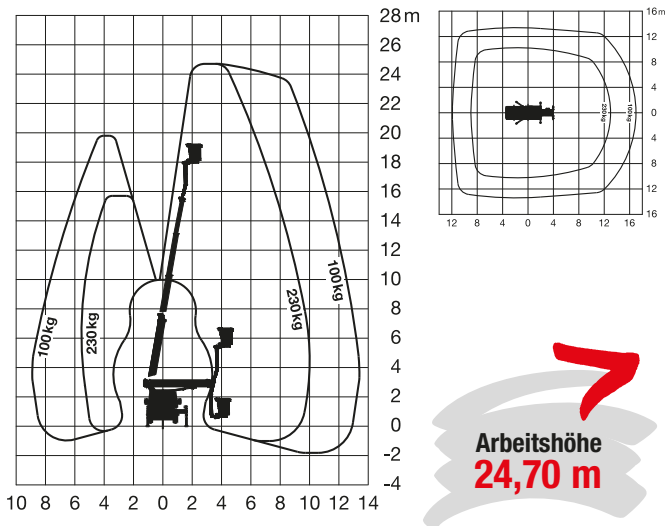


Maximale seitliche Reichweite: bei 230 kg	9,80 m
bei 100 kg	13,50 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	6,86 x 2,22 x 2,90 m
Abstützbreite: Kontur	2,22 m
einseitig	2,91 m
beidseitig	3,60 m
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	230 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V


### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Isolierkorb\*

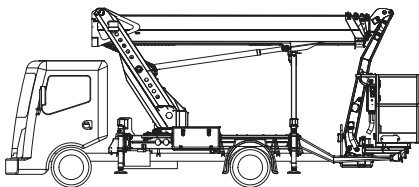

\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne

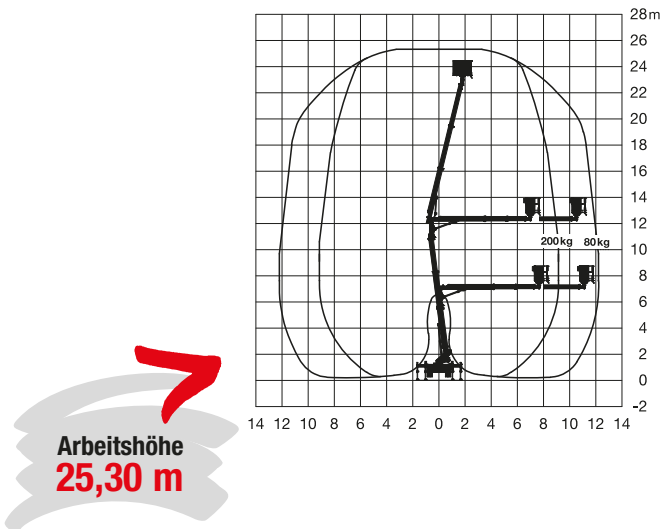


Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	9,20 m
bei 80 kg	12,20 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	6,82 x 2,13 x 2,50 m
Abstützbreite: Kontur	2,04 m
einseitig	2,67 m
beidseitig	3,30 m
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	400°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m



### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Anschluss im Korb: 230 V

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter

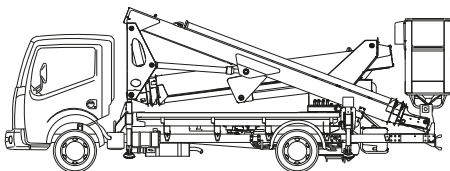

## LKW-Arbeitsbühne

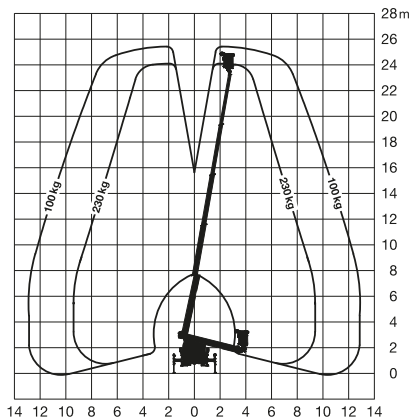


**Arbeitshöhe**  
**25,60 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 230 kg	12,90 m
bei 100 kg	17,50 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	6,68 x 2,22 x 3,05 m
Abstützbreite: Kontur	2,22 m
einseitig	2,91 m
beidseitig	3,40 m
Zulässiges Gesamtgewicht	3.490 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	230 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m

### Ausstattung



Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter  
Isolierkorb\*

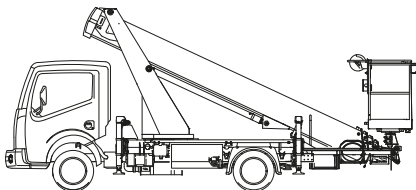

\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne

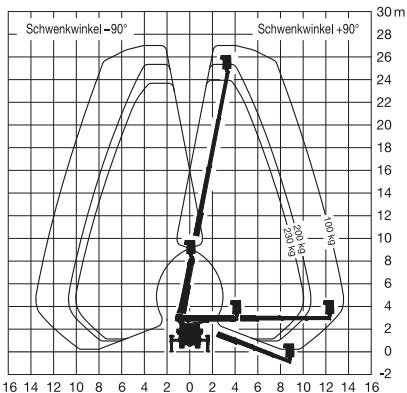


**Arbeitshöhe**  
**27,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 230 kg	10,00 m
bei 100 kg	13,50 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	6,74 x 2,11 x 2,95 m
Abstützbreite: Kontur	2,10 m
einseitig	2,81 m
beidseitig	3,53 m
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	450°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	230 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m



### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Anschluss im Korb: 230 V  
**Korbeinstieg via Treppe**

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter

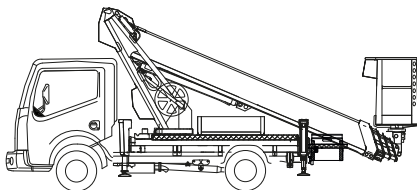

## LKW-Arbeitsbühne

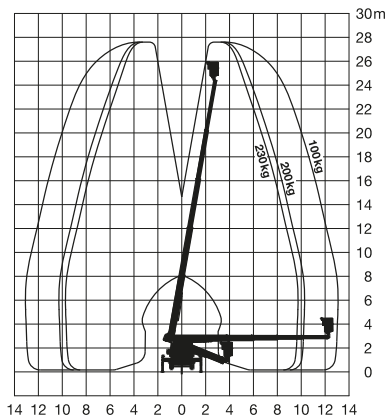

**Arbeitshöhe**  
**27,60 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 230 kg	9,70 m
bei 100 kg	13,00 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	6,99 x 2,22 x 2,90 m
Abstützbreite: Kontur	2,22 m
einseitig	2,91 m
beidseitig	3,60 m
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Führerscheinklasse	3/B
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	230 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Anschluss im Korb: 230 V



### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Isolierkorb\*

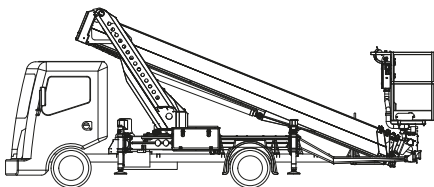

\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne

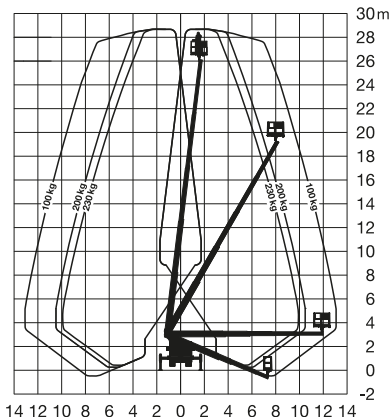

**Arbeitshöhe**  
**28,60 m**


Maximale seitliche Reichweite:	bei 230 kg	9,90 m
	bei 100 kg	13,00 m
Antriebsart	Diesel	
Transportabmessungen (L x B x H)	6,94 x 2,20 x 3,03 m	
Abstützbreite: Kontur	2,20 m	
einseitig	2,93 m	
beidseitig	3,66 m	
Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg	
Führerscheinklasse	3/B	
Schwenkbereich	450°	
Maximale Tragfähigkeit im Korb	230 kg	
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m	

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 85°  
Anschluss im Korb: 230 V

#### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Isolierkorb\*

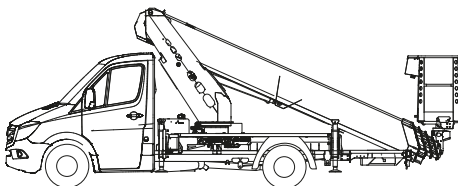

\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“





# LKW-Arbeitsbühnen

mit zulässigem Gesamtgewicht  
über 3,5 bis 7,49t und Arbeitshöhen  
von 17,00 bis 33,00 m






## LKW-Arbeitsbühne

LKW

Anhänger

Special-Bühnen

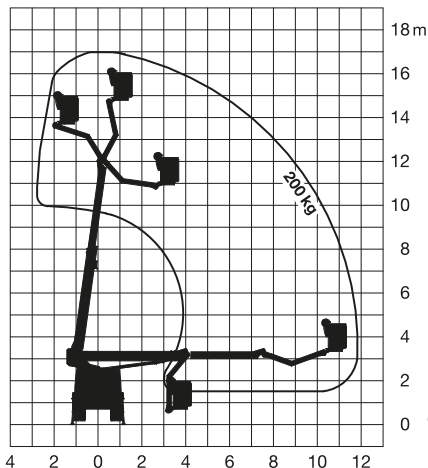


**Arbeitshöhe**  
**17,00 m**

Maximale seitliche Reichweite	11,80 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	7,67 x 2,51 x 3,45 m
Abstützbreite: Kontur	2,56 m
einseitig	—
beidseitig	—
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg
Führerscheinklasse	3/C1
Schwenkbereich	480°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 1,60 m

### Ausstattung



Drehbarer Arbeitskorb 2 x 45°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 24/230 V

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter  
Isolierkorb\*

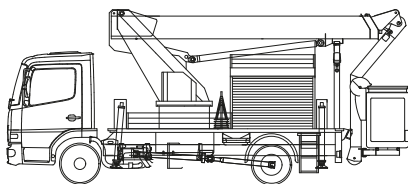

\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne

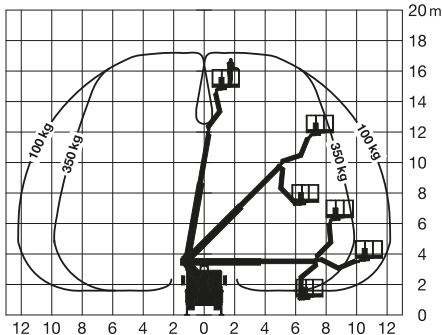

**Arbeitshöhe**  
**17,00 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 350 kg	10,00 m
bei 100 kg	12,00 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	7,41 x 2,49 x 3,47 m
Abstützbreite: Kontur	2,57 m
einseitig	–
beidseitig	–
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg
Führerscheinklasse	3/C1
Schwenkbereich	540°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	350 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,86 x 1,70 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 85°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 24/230 V  
**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Isolierkorb\*

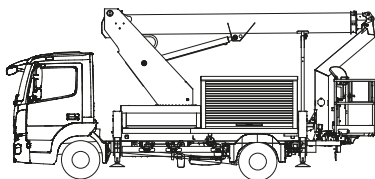


\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne

LKW

Anhänger

Special-Bühnen

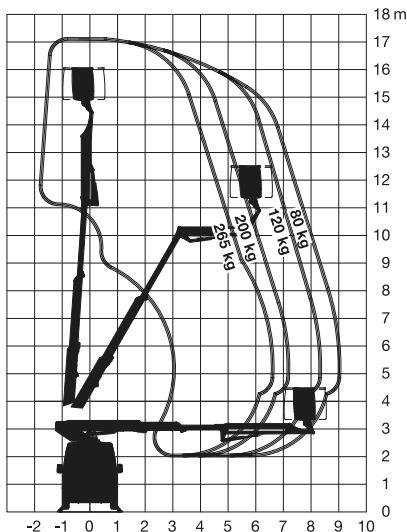

**Arbeitshöhe  
17,20 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 265 kg	6,50 m
bei 80 kg	8,20 m
Antriebsart	Diesel/Batterie
Transportabmessungen (L x B x H)	6,52 x 2,07 x 3,35 m
Abstützbreite: Kontur	2,47 m
einseitig	–
beidseitig	–
Zulässiges Gesamtgewicht	4.500 kg
Führerscheinklasse	3/C1
Schwenkbereich	400°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	265 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,78 x 1,35 m


### Ausstattung

#### Batterieantrieb (Arbeitsfunktion)


Drehbarer Arbeitskorb 2 x 60°

Korbarm

Anschluss im Korb: 230 V

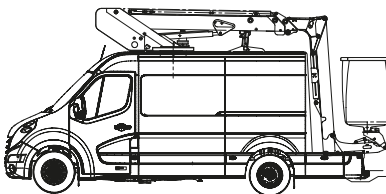

## LKW-Arbeitsbühne

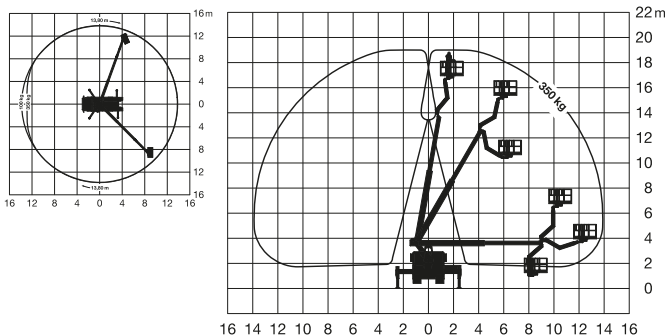


**Arbeitshöhe**  
**19,00 m**

Maximale seitliche Reichweite	13,80 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	7,83 x 2,50 x 3,56 m
Abstützbreite: Kontur	2,53 m
einseitig	3,91 m
beidseitig	5,30 m
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg
Führerscheinklasse	3/C1
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	350 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,86 x 1,70 m

### Ausstattung


Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 24/230 V  
**Vollvariable Abstützung**

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter  
Isolierkorb\*

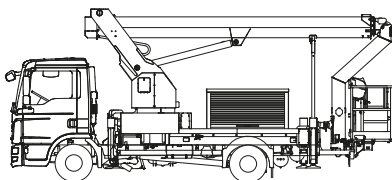

\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne

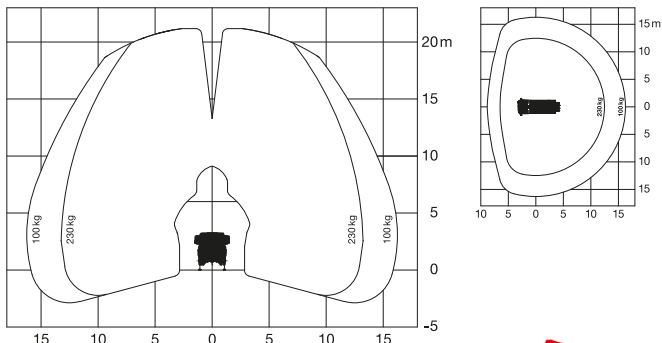

**Arbeitshöhe**  
**21,00 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 230 kg	13,00 m
bei 100 kg	16,40 m
Antriebsart	Diesel Allrad
Transportabmessungen (L x B x H)	7,52 x 2,40 x 3,60 m
Abstützbreite: Kontur	2,54 m
einseitig	—
beidseitig	—
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg
Führerscheinklasse	3/C1
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	230 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V  
Staukasten  
**Allradantrieb**



### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator  
Isolierkorb\*

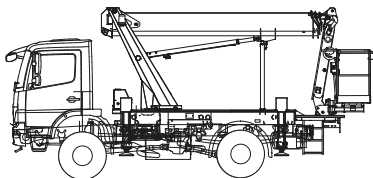

\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne

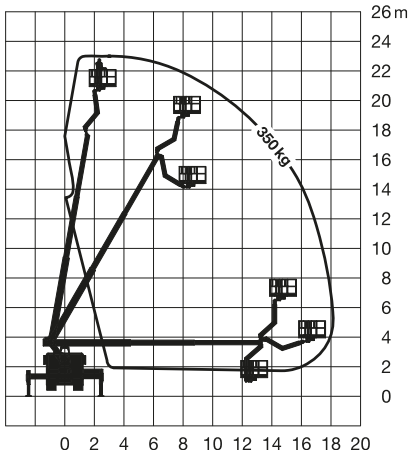


**Arbeitshöhe**  
**23,00 m**

Maximale seitliche Reichweite	18,10 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	7,92 x 2,54 x 3,54 m
Abstützbreite: Kontur	2,54 m
einseitig	3,91 m
beidseitig	5,30 m
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg
Führerscheinklasse	3/C1
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	350 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,86 x 1,70 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korbarm 185°  
Anschluss im Korb: 230 V

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter

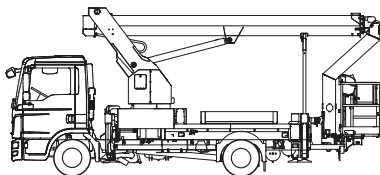

## LKW-Arbeitsbühne

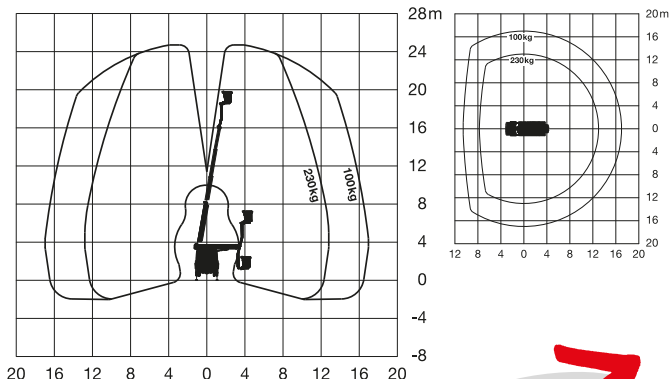

**Arbeitshöhe**  
**24,70 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 230 kg	13,00 m
bei 100 kg	16,40 m
Antriebsart	Diesel Allrad
Transportabmessungen (L x B x H)	7,29 x 2,40 x 3,36 m
Abstützbreite: Kontur	2,54 m
einseitig	—
beidseitig	—
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg
Führerscheinklasse	3/C1
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	230 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V  
Staukasten  
**Allradantrieb**



### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator  
Isolierkorb\*

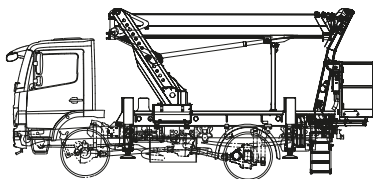

\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne

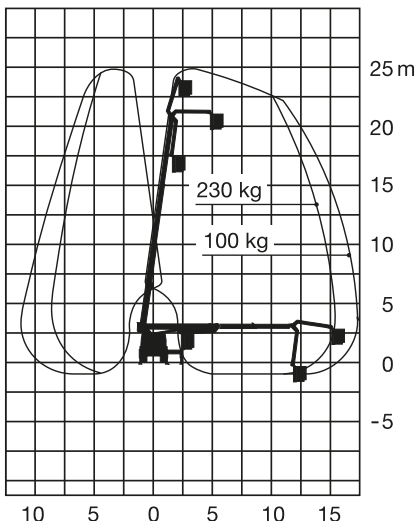


**Arbeitshöhe**  
**25,00 m**

Maximale seitliche Reichweite:	bei 230 kg	15,30 m
	bei 100 kg	17,20 m
Antriebsart	Diesel	
Transportabmessungen (L x B x H)	7,50 x 2,46 x 3,55 m	
Abstützbreite: Kontur	2,49 m	
einseitig	3,45 m	
beidseitig	4,46 m	
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg	
Führerscheinklasse	3/C1	
Schwenkbereich	420°	
Maximale Tragfähigkeit im Korb	230 kg	
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 1,60 m	

### Ausstattung



Drehbarer Arbeitskorb 2 x 45°  
Korbarm 160°  
Anschluss im Korb: 230 V

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter

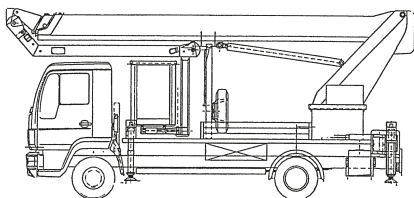



## LKW-Arbeitsbühne

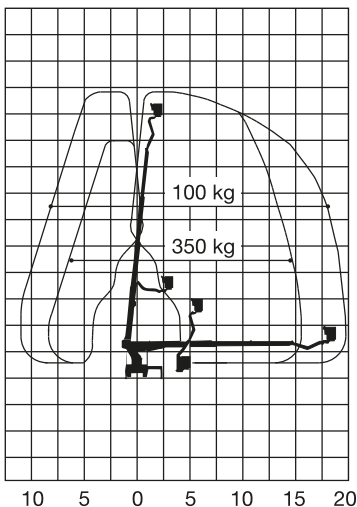


**Arbeitshöhe  
27,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 350 kg	15,50 m
bei 100 kg	19,50 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	8,25 x 2,45 x 3,45 m
Abstützbreite: Kontur	2,44 m
einseitig	3,71 m
beidseitig	4,95 m
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg
Führerscheinklasse	3/C1
Schwenkbereich	540°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	350 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 1,60 m

### Ausstattung



Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 24/230 V

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter  
Isolierkorb\*

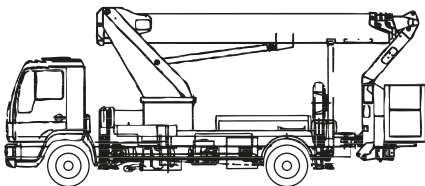

\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne

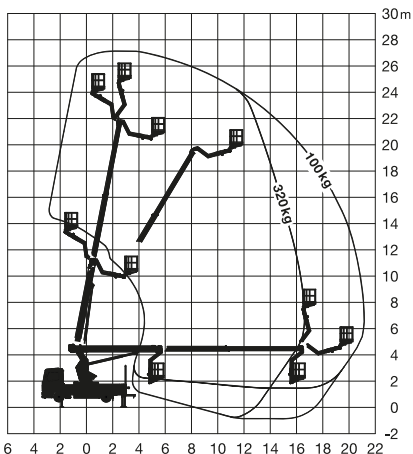

**Arbeitshöhe**  
**27,30 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 320 kg	16,50 m
bei 100 kg	21,00 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	7,60 x 2,55 x 3,30 m
Abstützbreite: Kontur	2,55 m
einseitig	3,85 m
beidseitig	5,15 m
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg
Führerscheinklasse	3/C1
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	320 kg
Korbabmessungen (L x B)	1,00 x 1,85 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V


#### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Isolierkorb\*

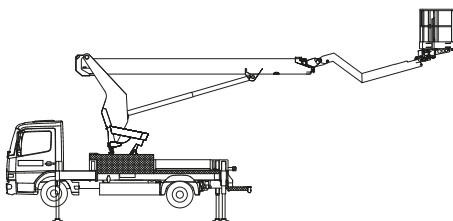


\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne

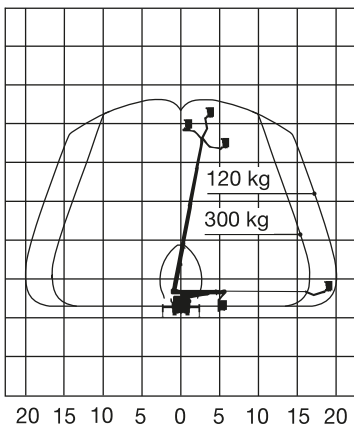

30 m  
25  
20  
15  
10  
5  
0



beidseitige Abstützung


**Arbeitshöhe  
28,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 300 kg	16,60 m
bei 120 kg	20,00 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	6,85 x 2,54 x 3,30 m
Abstützbreite: Kontur	2,30 m
einseitig	3,50 m
beidseitig	4,70 m
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg
Führerscheinklasse	3/C1
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	300 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,82 x 1,62 m



### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 45°  
Korbarm 185°  
Anschluss im Korb: 230 V

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter

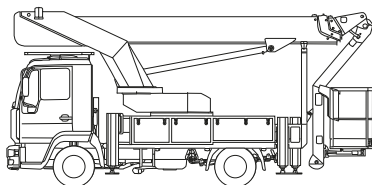

## LKW-Arbeitsbühne

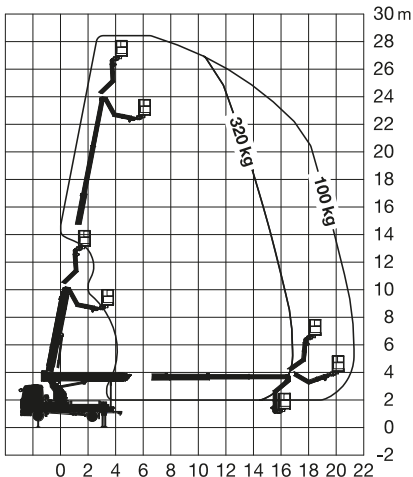


**Arbeitshöhe**  
**28,50 m**

Maximale seitliche Reichweite:	bei 320 kg	16,80 m
	bei 100 kg	21,10 m
Antriebsart	Diesel	
Transportabmessungen (L x B x H)	8,17 x 2,52 x 3,56 m	
Abstützbreite: Kontur	2,53 m	
einseitig	3,91 m	
beidseitig	5,30 m	
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg	
Führerscheinklasse	3/C1	
Schwenkbereich	500°	
Maximale Tragfähigkeit im Korb	320 kg	
Korbabmessungen (L x B)	0,86 x 1,70 m	

### Ausstattung



Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V  
**Vollvariable Abstützung**

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter  
Isolierkorb\*

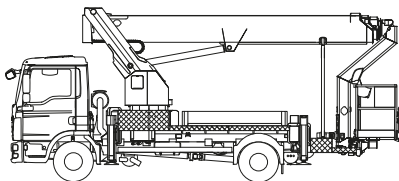

\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne

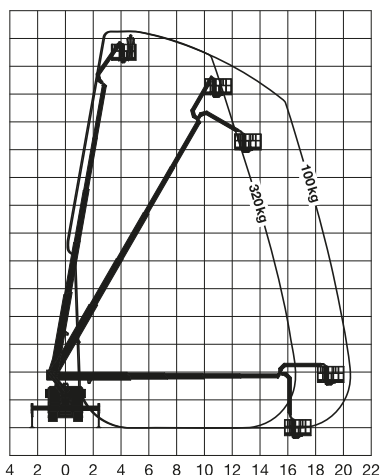

**Arbeitshöhe  
28,50 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 320 kg	16,40 m
bei 100 kg	20,50 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	6,96 x 2,54 x 3,69 m
Abstützbreite: Kontur	2,53 m
einseitig	3,82 m
beidseitig	5,10 m
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg
Führerscheinklasse	3/C1
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	320 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,86 x 1,70 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V  
**Vollvariable Abstützung**



### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator  
Isolierkorb\*



\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne

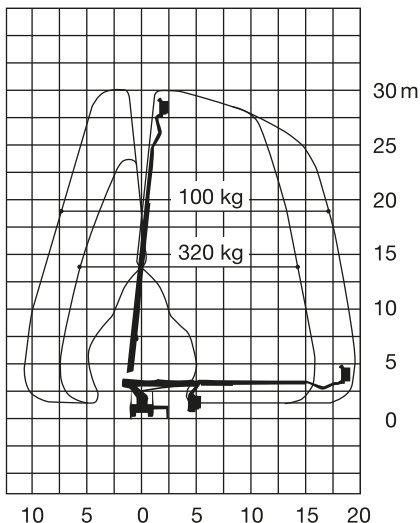


**Arbeitshöhe**  
**30,00 m**

Maximale seitliche Reichweite:	bei 320 kg	15,70 m
	bei 100 kg	19,60 m
Antriebsart	Diesel	
Transportabmessungen (L x B x H)	8,64 x 2,45 x 3,44 m	
Abstützbreite: Kontur	2,43 m	
einseitig	3,71 m	
beidseitig	4,97 m	
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg	
Führerscheinklasse	3/C1	
Schwenkbereich	540°	
Maximale Tragfähigkeit im Korb	320 kg	
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 1,60 m	

### Ausstattung



Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 24/230 V  
**Vollvariable Abstützung**

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter  
Isolierkorb\*

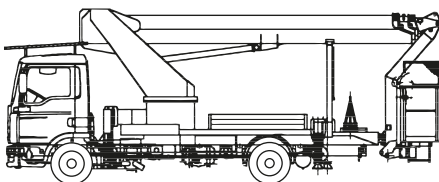

\* Isolation gemäß DIN VDE 0682-742 „Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne

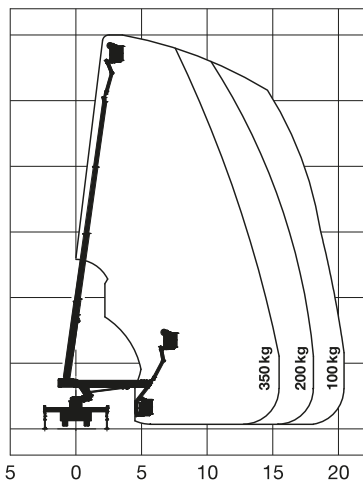

**Arbeitshöhe  
30,00 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 350 kg	15,20 m
bei 100 kg	20,50 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	7,60 x 2,51 x 3,45 m
Abstützbreite: Kontur	2,51 m
einseitig	3,80 m
beidseitig	5,00 m
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg
Führerscheinklasse	3/C1
Schwenkbereich	540°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	350 kg
Korbabmessungen (L x B)	1,00 x 1,80 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V  
**Vollvariable Abstützung**



### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator  
Isolierkorb\*

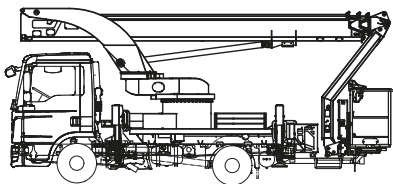

\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne

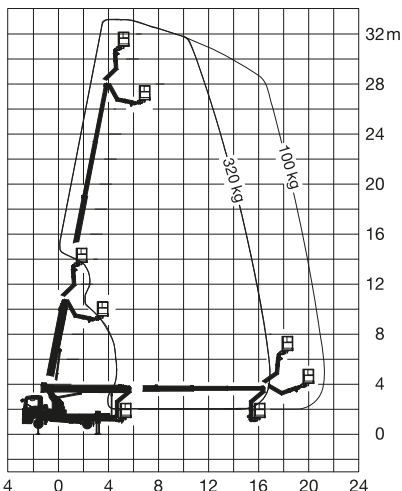


**Arbeitshöhe**  
**33,00 m**

Maximale seitliche Reichweite:	bei 320 kg	17,00 m
	bei 100 kg	21,00 m
Antriebsart	Diesel	
Transportabmessungen (L x B x H)	8,77 x 2,53 x 3,55 m	
Abstützbreite: Kontur	2,54 m	
einseitig	3,85 m	
beidseitig	5,20 m	
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg	
Führerscheinklasse	3/C1	
Schwenkbereich	500°	
Maximale Tragfähigkeit im Korb	320 kg	
Korbabmessungen (L x B)	0,86 x 1,70 m	

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V  
**Vollvariable Abstützung**

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Baumtrenngitter

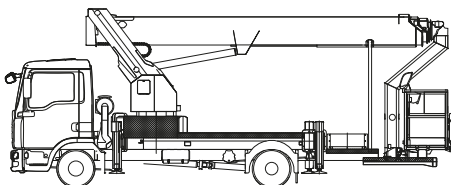







# LKW-Arbeitsbühnen

mit zulässigem Gesamtgewicht  
über 7,49 t und Arbeitshöhen  
von 30,00 bis 90,00 m



## LKW-Arbeitsbühne

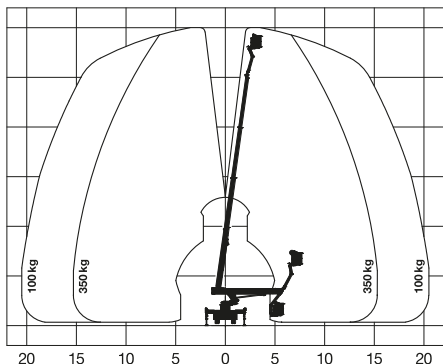

**Arbeitshöhe  
30,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 350 kg	15,20 m
bei 100 kg	20,50 m
Antriebsart	Diesel Allrad
Transportabmessungen (L x B x H)	8,15 x 2,54 x 3,60 m
Abstützbreite: Kontur	2,50 m
einseitig	3,30 m
beidseitig	4,10 m
Zulässiges Gesamtgewicht	12.000 kg
Führerscheinklasse	2/C
Schwenkbereich	540°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	350 kg
Korbabmessungen (L x B)	1,00 x 1,80 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V

**Allradantrieb**  
**Vollvariable**  
**Abstützung**


### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator  
Isolierkorb\*

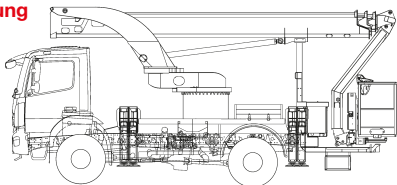


\* Isolation gemäß  
DIN VDE 0682-742  
„Hubarbeitsbühnen  
zum Arbeiten an  
unter Spannung  
stehenden Teilen  
bis AC 1.000 V  
und DC 1.500 V“

## LKW-Arbeitsbühne



einseitige Abstützung

**Arbeitshöhe**  
**35,00 m**

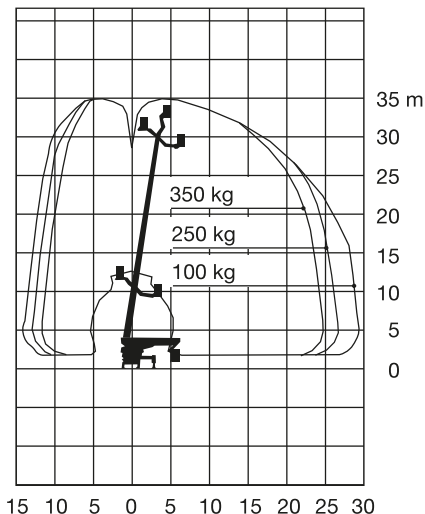


Maximale seitliche Reichweite:	bei 350 kg	25,00 m
	bei 100 kg	30,00 m
Antriebsart	Diesel	
Transportabmessungen (L x B x H)	7,80 x 2,50 x 3,80 m	
Abstützbreite: Kontur	2,58 m	
einseitig	3,75 m	
beidseitig	4,95 m	
Zulässiges Gesamtgewicht	18.000 kg	
Führerscheinklasse	2/C	
Schwenkbereich	500°	
Maximale Tragfähigkeit im Korb	350 kg	
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 2,00 m	

### Ausstattung


Drehbarer Arbeitskorb 2 x 45°  
Korbarm 185°  
Anschluss im Korb: 24/230 V

### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit

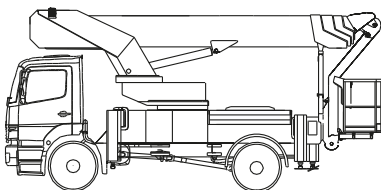

## LKW-Arbeitsbühne

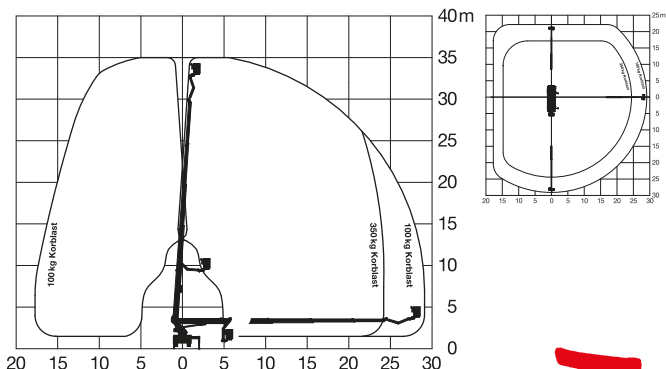

**Arbeitshöhe  
35,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 350 kg	24,60 m
bei 100 kg	29,30 m
Antriebsart	Diesel Allrad
Transportabmessungen (L x B x H)	9,45 x 2,54 x 3,68 m
Abstützbreite: Kontur	2,50 m
einseitig	3,45 m
beidseitig	4,30 m
Zulässiges Gesamtgewicht	18.000 kg
Führerscheinklasse	2/C
Schwenkbereich	540°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	350 kg
Korbabmessungen (L x B)	1,10 x 1,80 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V


**Allradantrieb**  
**Vollvariable**  
**Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator

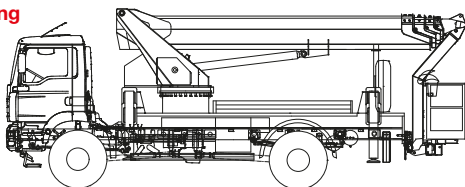

## LKW-Arbeitsbühne

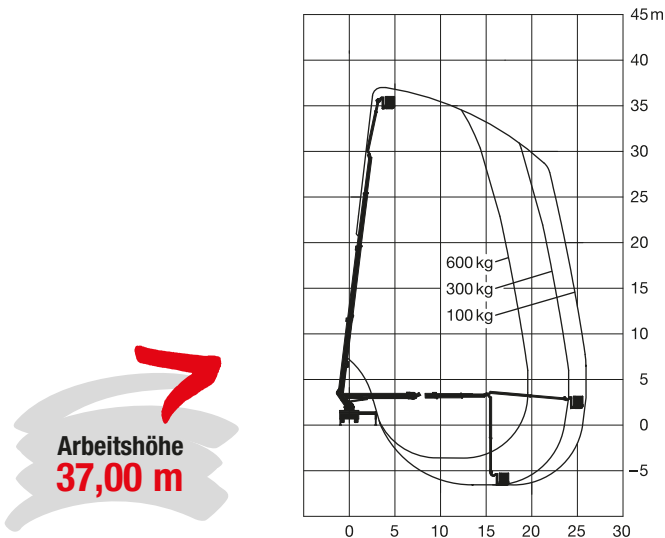

Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	19,50 m
bei 100 kg	26,00 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	9,90 x 2,55 x 3,70 m
Abstützbreite: Kontur	2,55 m
einseitig	4,35 m
beidseitig	6,20 m
Zulässiges Gesamtgewicht	18.000 kg
Führerscheinklasse	2/C
Schwenkbereich	540°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	550* / 600 kg
Korbabmessungen (L x B)	1,05 x 2,49 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 175°  
Korb vergrößerbar (B: 3,89 m)  
Korbarm 175°  
Korbarm teleskopierbar  
Anschluss im Korb: 230 V  
**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator



**Allradantrieb (Höhe: 3,99 m)**  
**Materialtransport am Korb\***

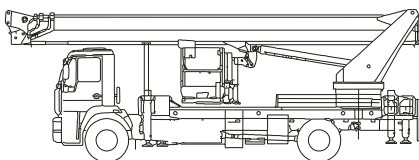

\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 550 kg



## LKW-Arbeitsbühne

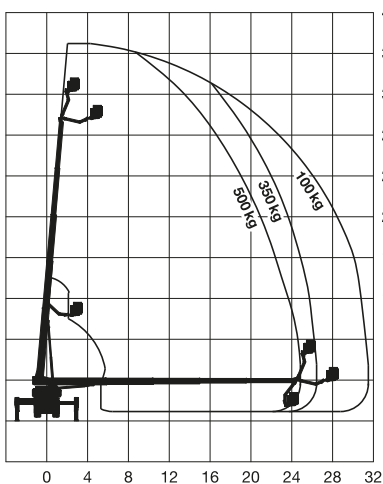

**Arbeitshöhe  
37,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 500 kg	24,80 m
bei 100 kg	31,50 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	8,45 x 2,52 x 3,95 m
Abstützbreite: Kontur	2,52 m
einseitig	4,40 m
beidseitig	5,65 m
Zulässiges Gesamtgewicht	18.000 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	300* / 500 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 2,00 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 85°  
Korb vergrößerbar (B: 3,89 m)  
Korbarm 185°  
Korbarm teleskopierbar  
Anschluss im Korb: 230 V  
**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:



Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator

**Allradantrieb (Höhe: 3,99 m)**  
**Materialtransport am Korb\***



\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 300 kg

## LKW-Arbeitsbühne

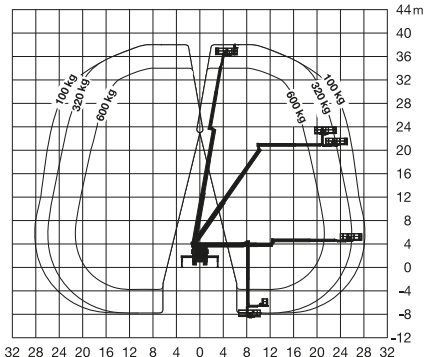

**Arbeitshöhe**  
**38,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	21,00 m
bei 100 kg	31,00 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	9,77 x 2,55 x 3,78 m
Abstützbreite: Kontur	2,54 m
einseitig	4,47 m
beidseitig	6,40 m
Zulässiges Gesamtgewicht	18.000 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	400* / 600 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,97 x 2,42 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korb vergrößerbar (B: 3,82 m)  
Korbarm 180°  
Korbarm teleskopierbar  
Anschluss im Korb: 230 V  
**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator


**Allradantrieb (Höhe: 3,99 m)**  
**Materialtransport am Korb\***

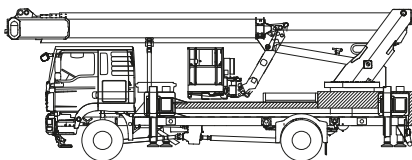

\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 400 kg



## LKW-Arbeitsbühne

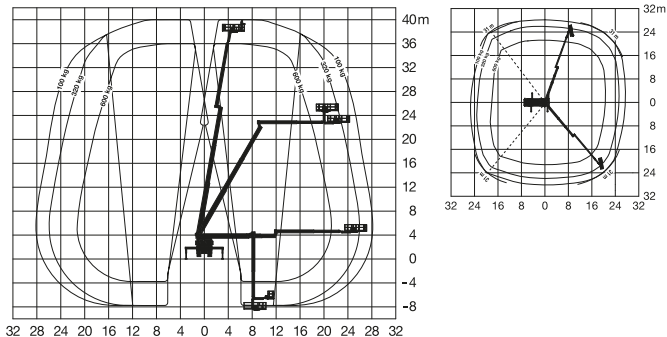

**Arbeitshöhe**  
**40,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	21,20 m
bei 100 kg	28,10 m
Antriebsart	Diesel Allrad
Transportabmessungen (L x B x H)	9,76 x 2,55 x 3,99 m
Abstützbreite: Kontur	2,55 m
einseitig	4,45 m
beidseitig	6,39 m
Zulässiges Gesamtgewicht	18.000 kg
Führerscheinklasse	2/C
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	400* / 600 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,97 x 2,42 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korb vergrößerbar (B: 3,82 m)  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V


**Allradantrieb**

**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:


Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator, 380 V-Antrieb  
Ohne Allradantrieb (4x2)

**Materialtransport am Korb\***

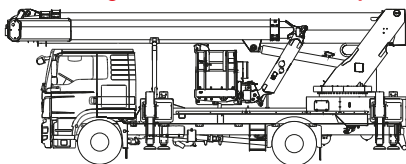

\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 400 kg

## LKW-Arbeitsbühne

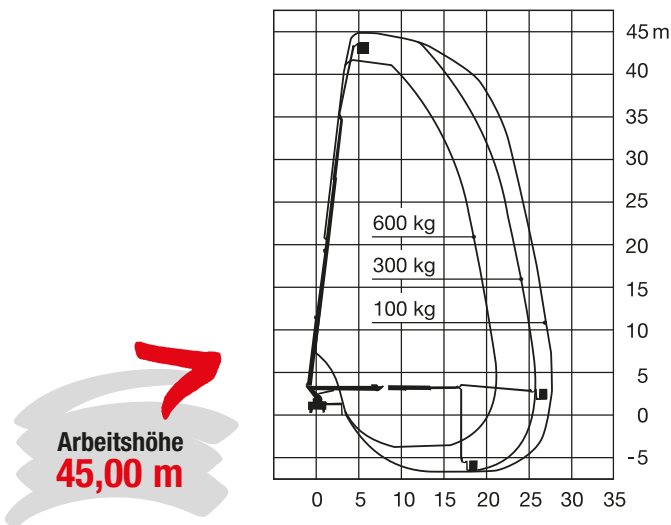

Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	20,20 m
bei 100 kg	26,50 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	9,90 x 2,55 x 3,87 m
Abstützbreite: Kontur	2,55 m
einseitig	4,35 m
beidseitig	6,20 m
Zulässiges Gesamtgewicht	17.980 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	540°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	550* / 600 kg
Korbabmessungen (L x B)	1,05 x 2,49 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 175°  
Korb vergrößerbar (B: 3,89 m)  
Korbarm 175°  
Korbarm teleskopierbar  
Anschluss im Korb: 230 V  
**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:



Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator

**Allradantrieb (Höhe: 3,99 m)**  
**Materialtransport am Korb\***

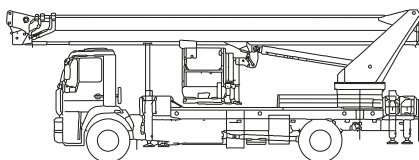

\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 550 kg

## LKW-Arbeitsbühne

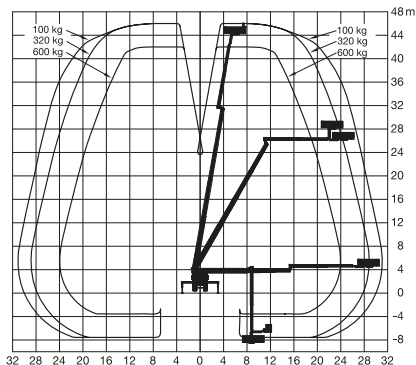

**Arbeitshöhe**  
**46,00 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	23,90 m
bei 100 kg	31,00 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	10,36 x 2,54 x 3,80 m
Abstützbreite: Kontur	2,54 m
einseitig	4,48 m
beidseitig	6,42 m
Zulässiges Gesamtgewicht	26.000 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	540°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	400* / 600 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,97 x 2,42 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb  
Korb vergrößerbar (B: 3,82 m)  
Korbarm teleskopierbar  
Anschluss im Korb: 230 V  
Zusätzlicher, beweglicher Rüssel  
**Vollvariable Abstützung**



### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter, Antennen-  
nivelliereinheit, Stromgenerator  
2-Achs-Allrad-Fahrgestell  
(Änderung: seitliche Reichweite)  
**Materialtransport am Korb\***

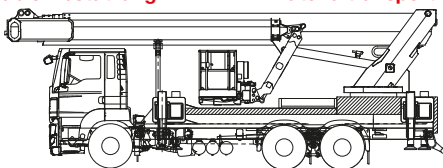

\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 400 kg

## LKW-Arbeitsbühne

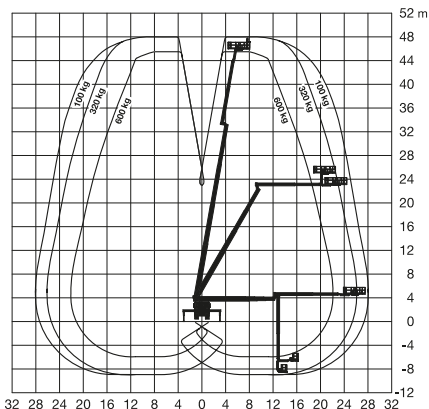

**Arbeitshöhe**  
**48,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	22,00 m
bei 100 kg	28,00 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	10,36 x 2,55 x 3,77 m
Abstützbreite: Kontur	2,54 m
einseitig	4,52 m
beidseitig	6,50 m
Zulässiges Gesamtgewicht	18.000 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	400* / 600 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,97 x 2,42 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb  
Korb vergrößerbar (B: 3,82 m)  
Korbarm teleskopierbar  
Anschluss im Korb: 230 V  
Zusätzlicher, beweglicher Rüssel  
**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:



Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator

**Materialtransport am Korb\***

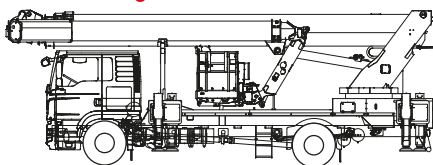

\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 400 kg

## LKW-Arbeitsbühne

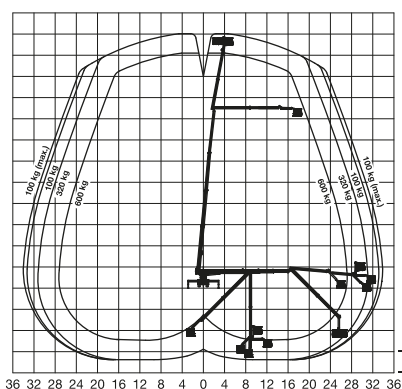

**Arbeitshöhe**  
**48,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	27,00 m
bei 100 kg	33,00 m
Antriebsart	Diesel Allrad
Transportabmessungen (L x B x H)	9,91 x 2,55 x 3,95 m
Abstützbreite: Kontur	2,55 m
einseitig	4,27 m
beidseitig	6,30 m
Zulässiges Gesamtgewicht	26.000 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	540°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	550* / 600 kg
Korbabmessungen (L x B)	1,05 x 2,30 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb **2 x 200°**  
Korb vergrößerbar (B: 3,88 m)  
Korbarm teleskopierbar  
Anschluss im Korb: 230 V  
Zusätzlicher, beweglicher Rüssel  
**Allradantrieb**  
**Vollvariable**  
**Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:


Baumtrenngitter  
Stromgenerator  
Antennennivelliereinheit

**Materialtransport am Korb\***

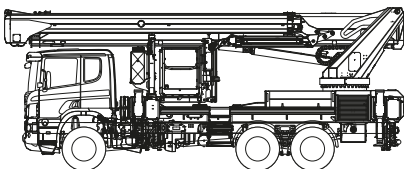

\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 550 kg

## LKW-Arbeitsbühne

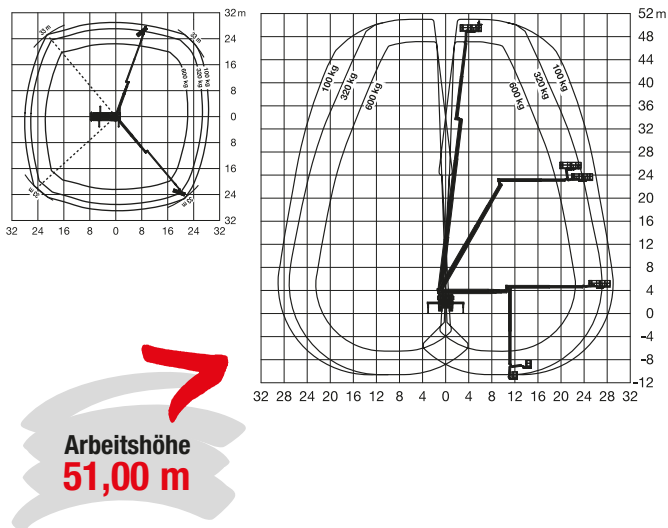

Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	22,40 m
bei 100 kg	29,00 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	10,37 x 2,55 x 3,76 m
Abstützbreite: Kontur	2,54 m
einseitig	4,52 m
beidseitig	6,50 m
Zulässiges Gesamtgewicht	18.000 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	2 x 220°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	400* / 600 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,97 x 2,42 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb  
Korb vergrößerbar (B: 3,82 m)  
Korbarm teleskopierbar  
Anschluss im Korb: 230 V  
Zusätzlicher, beweglicher Rüssel  
**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator

**Materialtransport am Korb\***

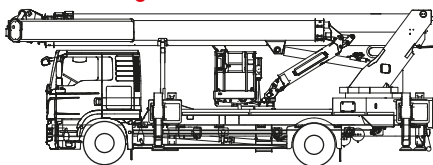

\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 400 kg

## LKW-Arbeitsbühne



**Arbeitshöhe**  
**52,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	29,50 m
bei 120 kg	34,50 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	11,80 x 2,55 x 3,85 m
Abstützbreite: Kontur	3,11 m
einseitig	5,45 m
beidseitig	8,30 m
Zulässiges Gesamtgewicht	26.000 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	540°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	600 kg
Korbabmessungen (L x B)	1,05 x 2,40 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korb vergrößerbar (B: 3,80 m)  
Korbarm teleskopierbar  
Anschluss im Korb: 230/400 V  
Kran, Stromgenerator


#### Vollvariable Abstützung

#### Sonderausstattung auf Anfrage:


Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Korb vergrößerbar (B: 4,80 m)

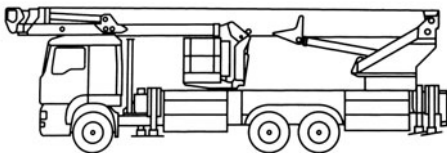

## LKW-Arbeitsbühne



Arbeitshöhe  
**53,00 m**

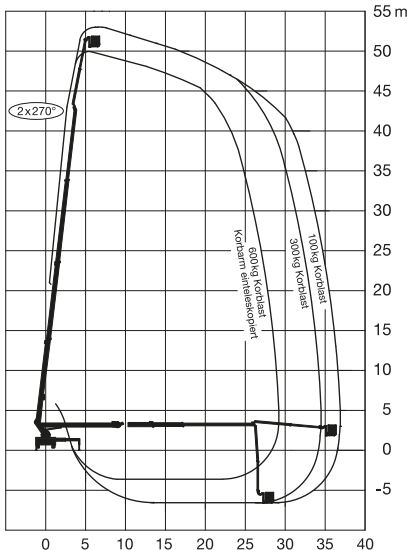

Maximale seitliche Reichweite:	bei 600 kg	30,60 m
	bei 100 kg	38,20 m
Antriebsart	Diesel	
Transportabmessungen (L x B x H)	12,00 x 2,55 x 3,94 m	
Abstützbreite: Kontur	2,55 m	
einseitig	5,61 m	
beidseitig	8,67 m	
Zulässiges Gesamtgewicht	26.000 kg	
Führerscheinklasse	**	
Schwenkbereich	540°	
Maximale Tragfähigkeit im Korb	550* / 600 kg	
Korbabmessungen (L x B)	1,05 x 2,47 m	


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°  
Korb vergrößerbar (B: 3,88 m)  
Korbarm teleskopierbar (max. Tragfähigkeit: 300 kg)  
Anschluss im Korb: 230 V  
**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator


**Materialtransport am Korb\***

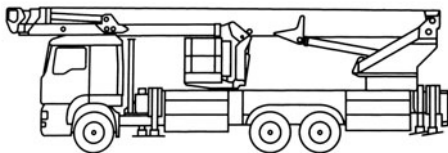

\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 550 kg



## LKW-Arbeitsbühne

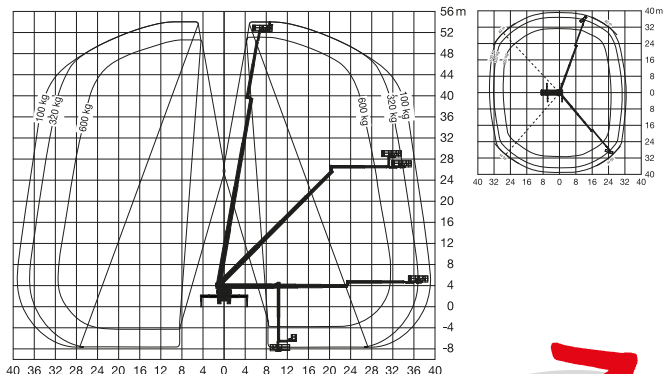

**Arbeitshöhe**  
**54,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	31,00 m
bei 100 kg	39,00 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	11,95 x 2,55 x 3,99 m
Abstützbreite: Kontur	2,55 m
einseitig	5,75 m
beidseitig	8,95 m
Zulässiges Gesamtgewicht	26.000 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	400* / 600 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,97 x 2,42 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb  
Korb vergrößerbar (B: 3,82 m)  
Korbarm teleskopierbar  
Anschluss im Korb: 230 V  
Zusätzlicher, beweglicher Rüssel  
**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:


Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator

**Materialtransport am Korb\***

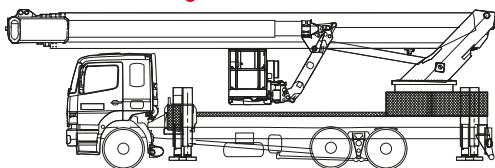

\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 400 kg

## LKW-Arbeitsbühne

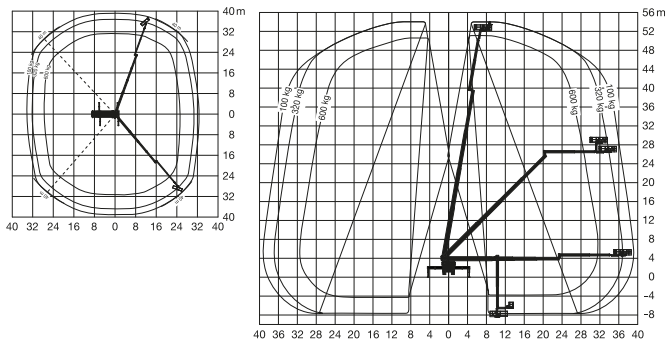

**Arbeitshöhe**  
**54,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	31,00 m
bei 100 kg	39,00 m
Antriebsart	Diesel Allrad
Transportabmessungen (L x B x H)	11,95 x 2,55 x 3,99 m
Abstützbreite: Kontur	2,55 m
einseitig	5,75 m
beidseitig	8,95 m
Zulässiges Gesamtgewicht	27.500 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	400* / 600 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,97 x 2,42 m

### Ausstattung


Drehbarer Arbeitskorb  
Korb vergrößerbar (B: 3,82 m)  
Korbarm teleskopierbar  
Anschluss im Korb: 230 V  
Zusätzlicher, beweglicher Rüssel  
**Allradantrieb**

### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator



**Materialtransport am Korb\***

**Vollvariable  
Abstützung**

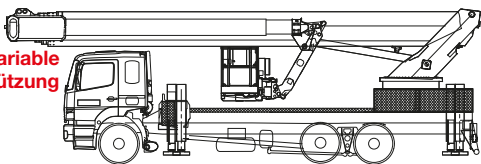

\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 400 kg

## LKW-Arbeitsbühne

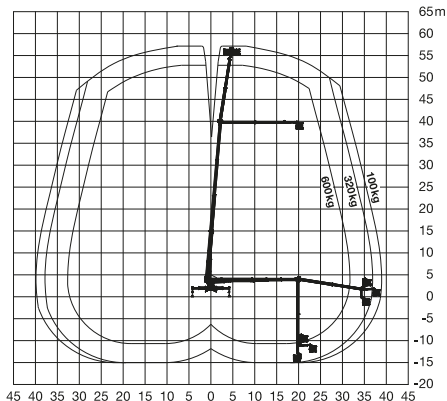

**Arbeitshöhe**  
**57,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	32,00 m
bei 100 kg	40,00 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	11,95 x 2,52 x 3,90 m
Abstützbreite: Kontur	2,72 m
einseitig	5,80 m
beidseitig	8,89 m
Zulässiges Gesamtgewicht	26.000 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	540°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	550* / 600 kg
Korbabmessungen (L x B)	1,05 x 2,30 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb **2 x 200°**  
Korb vergrößerbar (B: 3,88 m)  
Korbarm teleskopierbar  
Anschluss im Korb: 230 V  
Zusätzlicher, beweglicher Rüssel  
**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:



Baumtrenngitter  
Stromgenerator  
Antennennivelliereinheit

**Materialtransport am Korb\***

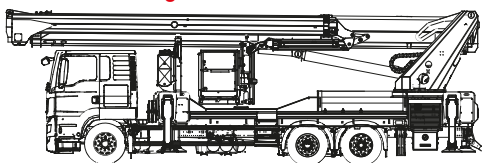

\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 550 kg

## LKW-Arbeitsbühne

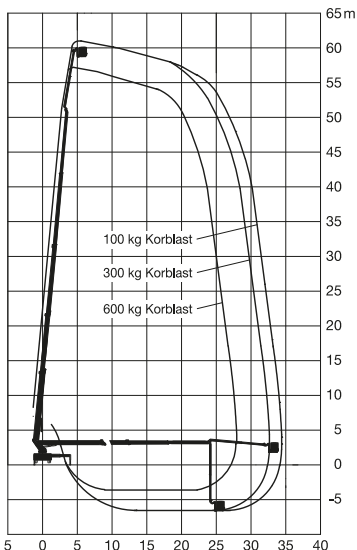

**Arbeitshöhe**  
**61,00 m**

Maximale seitliche Reichweite:	bei 600 kg	27,70 m
	bei 100 kg	34,50 m
Antriebsart	Diesel	
Transportabmessungen (L x B x H)	11,99 x 2,53 x 3,99 m	
Abstützbreite: Kontur	2,55 m	
einseitig	5,40 m	
beidseitig	8,27 m	
Zulässiges Gesamtgewicht	32.000 kg	
Führerscheinklasse	**	
Schwenkbereich	540°	
Maximale Tragfähigkeit im Korb	550* / 600 kg	
Korbabmessungen (L x B)	1,05 x 2,48 m	

### Ausstattung


Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°  
Korb vergrößerbar (B: 3,88 m)  
Korbarm teleskopierbar (L: 8,50 m)  
Anschluss im Korb: 230 V

**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:



Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator  
Erdungseinrichtung

**Materialtransport am Korb\***

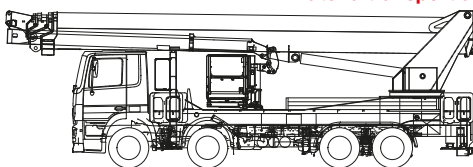

\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 550 kg

## LKW-Arbeitsbühne

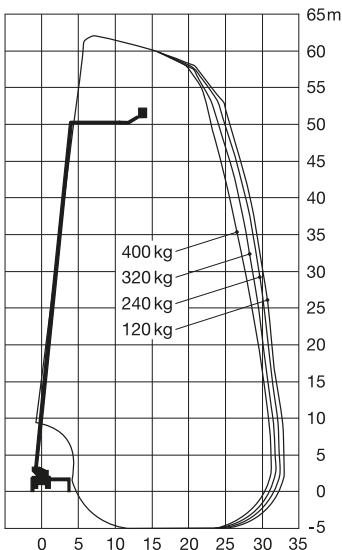

**Arbeitshöhe**  
**62,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 400 kg	31,35 m
bei 120 kg	33,85 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	13,60 x 2,50 x 3,83 m
Abstützbreite: Kontur	3,08 m
einseitig	5,15 m
beidseitig	7,32 m
Zulässiges Gesamtgewicht	35.000 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	endlos
Maximale Tragfähigkeit im Korb	400 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,87 x 2,28 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 60°  
Korb vergrößerbar (B: 2,88 m)  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 24/230 V



**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator  
Erdungseinrichtung  
380 V-Antrieb

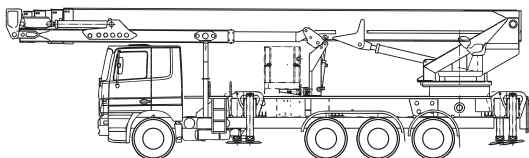

## LKW-Arbeitsbühne

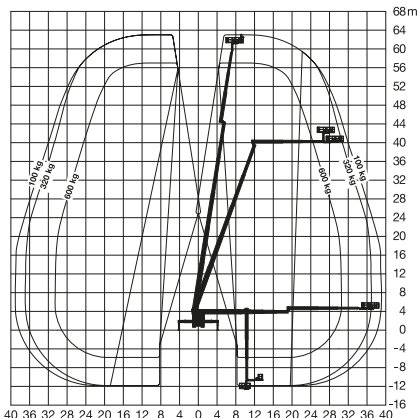

**Arbeitshöhe**  
**63,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	30,60 m
bei 100 kg	39,00 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	11,90 x 2,55 x 3,95 m
Abstützbreite: Kontur	2,53 m
einseitig	5,54 m
beidseitig	8,55 m
Zulässiges Gesamtgewicht	32.000 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	400* / 600 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,97 x 2,42 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korb vergrößerbar (B: 3,82 m)  
Korbarm teleskopierbar  
Anschluss im Korb: 230 V  
Zusätzlicher, beweglicher Rüssel  
**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:


Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit  
Stromgenerator  
380 V-Antrieb

**Materialtransport am Korb\***

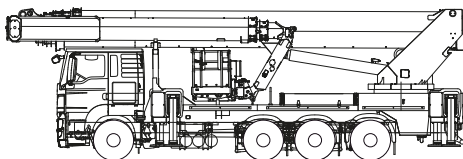


\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 400 kg

## LKW-Arbeitsbühne

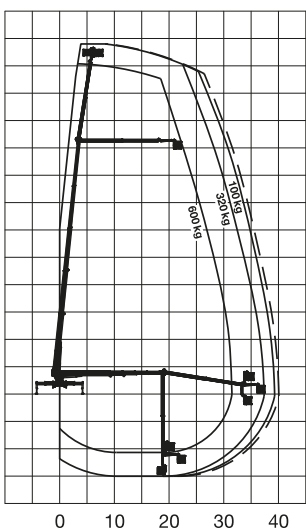

70 m



LKW

Anhänger

Special-Bühnen

**Arbeitshöhe**  
**64,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	30,60 m
bei 100 kg	41,00 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	11,90 x 2,54 x 3,99 m
Abstützbreite: Kontur	2,72 m
einseitig	—
beidseitig	8,90 m
Zulässiges Gesamtgewicht	30.000 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	540°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	550* / 600 kg
Korbabmessungen (L x B)	1,05 x 2,48 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb **2 x 200°**  
Korb vergrößerbar (B: 3,88 m)  
Korbarm teleskopierbar  
Anschluss im Korb: 230 V  
Zusätzlicher, beweglicher Rüssel  
**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:


Baumtrenngitter  
Stromgenerator  
Antennennivelliereinheit

**Materialtransport am Korb\***

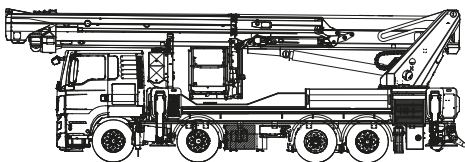


\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 550 kg

## LKW-Arbeitsbühne



**Arbeitshöhe**  
**70,00 m**

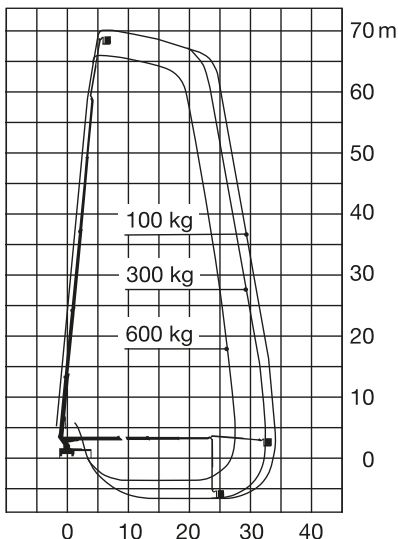

Maximale seitliche Reichweite:	bei 600 kg	27,40 m
	bei 100 kg	33,60 m
Antriebsart	Diesel	
Transportabmessungen (L x B x H)	13,76 x 2,52 x 3,97 m	
Abstützbreite: Kontur	2,56 m	
einseitig	5,41 m	
beidseitig	8,32 m	
Zulässiges Gesamtgewicht	33.000 kg	
Führerscheinklasse	**	
Schwenkbereich	540°	
Maximale Tragfähigkeit im Korb	550* / 600 kg	
Korbabmessungen (L x B)	1,05 x 2,50 m	

### Ausstattung


Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°  
Korb vergrößerbar (B: 3,90 m)  
Korbarm teleskopierbar  
Anschluss im Korb: 24/230 V

**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit


**Materialtransport am Korb\***

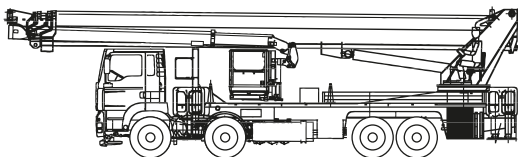


\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 550 kg



## LKW-Arbeitsbühne

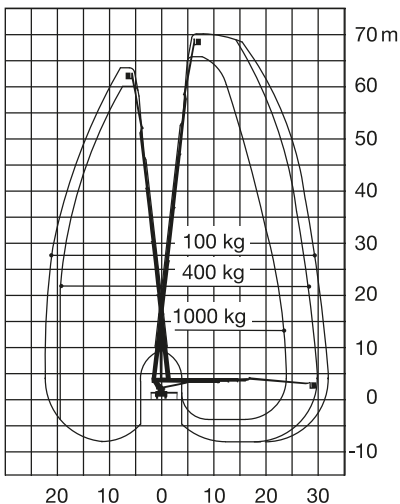

links halbe, rechts volle Abstützung



einseitig volle Abstützung

**Arbeitshöhe  
70,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 1.000 kg	23,00 m
bei 100 kg	31,50 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	14,20 x 2,55 x 4,00 m
Abstützbreite: Kontur	—
einseitig, je nach Abstützart	4,37 / 5,35 m
beidseitig, je nach Abstützart	5,80 / 7,00 / 8,00 m
Zulässiges Gesamtgewicht	33.000 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	540°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	950* / <b>1.000 kg</b>
Korbabmessungen (L x B)	1,05 x 2,50 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°  
Korb vergrößerbar (B: 3,90 m)  
Korbarm teleskopierbar  
Anschluss im Korb: 24/230 V

### Sonderausstattung auf Anfrage:


Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit

**Materialtransport am Korb\***

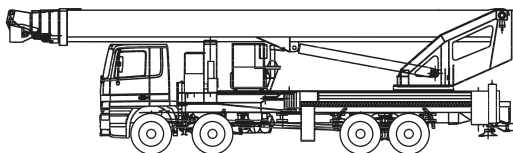


\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 950 kg

## LKW-Arbeitsbühne



**Arbeitshöhe**  
**72,00 m**

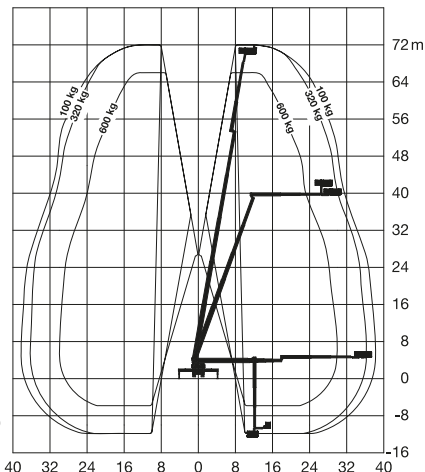

Maximale seitliche Reichweite:	bei 600 kg	29,90 m
	bei 100 kg	38,00 m
Antriebsart	Diesel	
Transportabmessungen (L x B x H)	13,76 x 2,55 x 3,94 m	
Abstützbreite: Kontur	2,55 m	
einseitig	7,75 m	
beidseitig	8,55 m	
Zulässiges Gesamtgewicht	33.000 kg	
Führerscheinklasse	**	
Schwenkbereich	500°	
Maximale Tragfähigkeit im Korb	400* / 600 kg	
Korbabmessungen (L x B)	0,97 x 2,42 m	

### Ausstattung


Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korb vergrößerbar (B: 3,82 m)  
Korbarm teleskopierbar  
Anschluss im Korb: 24/230 V

**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:


Baumtrenngitter  
Antennennivelliereinheit

**Materialtransport am Korb\***

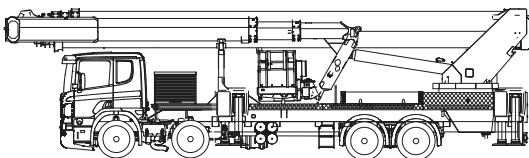

\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 400 kg

## LKW-Arbeitsbühne

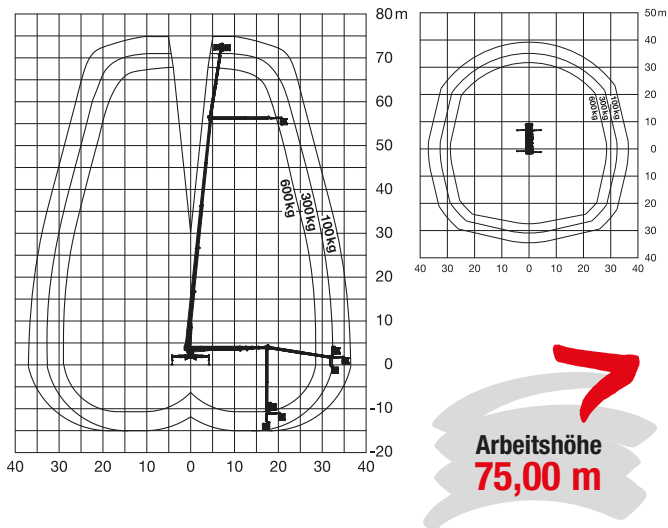

Maximale seitliche Reichweite: bei 600 kg	31,00 m
bei 100 kg	39,00 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	14,01 x 2,54 x 3,95 m
Abstützbreite: Kontur	2,72 m
einseitig	5,80 m
beidseitig	8,89 m
Zulässiges Gesamtgewicht	33.000 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	540°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	550* / 600 kg
Korbabmessungen (L x B)	1,05 x 2,30 m


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb **2 x 200°**  
 Korb vergrößerbar (B: 3,88 m)  
 Korbarm teleskopierbar  
 Anschluss im Korb: 230 V  
 Zusätzlicher, beweglicher Rüssel  
**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:



Baumtrenngitter  
 Stromgenerator  
 Antennennivelliereinheit

**Materialtransport am Korb\***

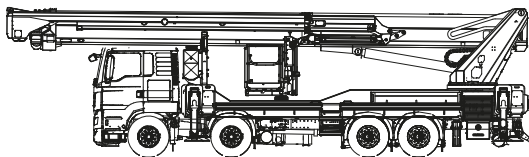

\* Verringerte  
 Tragfähigkeit  
 auf max. 550 kg

## LKW-Arbeitsbühne

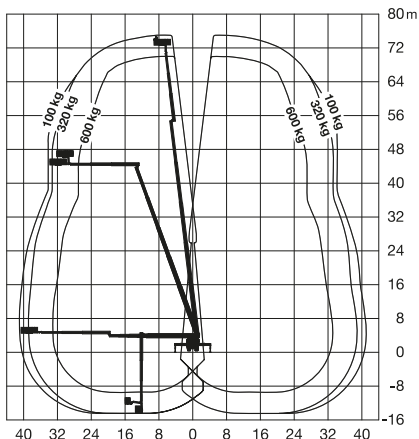

**Arbeitshöhe**  
**75,00 m**

Maximale seitliche Reichweite:	bei 600 kg	33,00 m
	bei 100 kg	41,00 m
Antriebsart	Diesel	
Transportabmessungen (L x B x H)	13,98 x 2,55 x 3,97 m	
Abstützbreite: Kontur	2,52 m	
einseitig	5,73 m	
beidseitig	8,95 m	
Zulässiges Gesamtgewicht	33.000 kg	
Führerscheinklasse	**	
Schwenkbereich	500°	
Maximale Tragfähigkeit im Korb	400* / 600 kg	
Korbabmessungen (L x B)	0,97 x 2,42 m	


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb **2 x 220°**  
 Korb vergrößerbar (B: 3,88 m)  
 Korbarm teleskopierbar  
 Anschluss im Korb: 230 V  
 Zusätzlicher, beweglicher Rüssel  
**Vollvariable Abstützung**

### Sonderausstattung auf Anfrage:



Baumtrenngitter  
 Stromgenerator  
 Antennennivelliereinheit

**Materialtransport am Korb\***

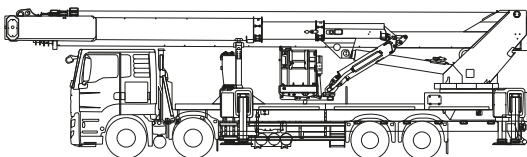

\* Verringerte  
Tragfähigkeit  
auf max. 400 kg

## LKW-Arbeitsbühne

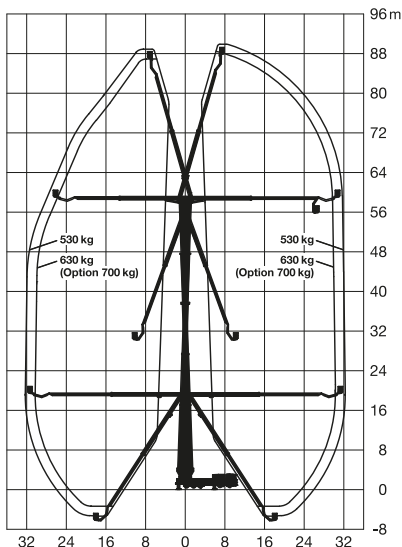

**90 m Höhe  
bei nur 48 t**

**Arbeitshöhe  
90,00 m**

Maximale seitliche Reichweite	32,50 m
Antriebsart	Diesel
Transportabmessungen (L x B x H)	16,40 x 2,53 x 4,00 m
Abstützbreite: Kontur	minimal 6,95 m
einseitig	7,48 m
beidseitig	8,05 m
Zulässiges Gesamtgewicht	48.000 kg
Führerscheinklasse	**
Schwenkbereich	500°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	530 kg
Korbabmessungen (L x B)	1,05 x 2,30 m


## Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 85°  
Korb vergrößerbar (B: 3,88 m)  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V


### Variable Abstützung

### Sonderausstattung auf Anfrage:

Baumtrenngitter  
Stromgenerator  
Antennennivelliereinheit  
Kleiner Arbeitskorb (reduzierte  
Tragfähigkeit 300 kg)

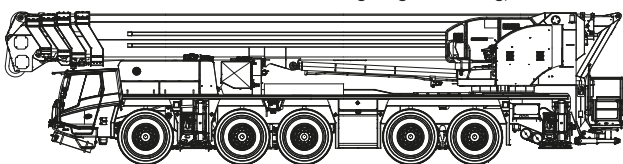

# 30 m



## Anhängar-Arbeitsbühnen

- > Arbeitshöhen von 12,00 bis 30 m
- > Ideal geeignet für schmale Zugänge
- > Einfacher Transport im Straßenverkehr
- > Einsatz: Insbesondere Garten- und Landschaftsbau, Gebäudereinigung, Montage






# Anhänger- Arbeitsbühnen

von 12,00 bis 30,00 m Arbeitshöhe





## Anhänger-Arbeitsbühne

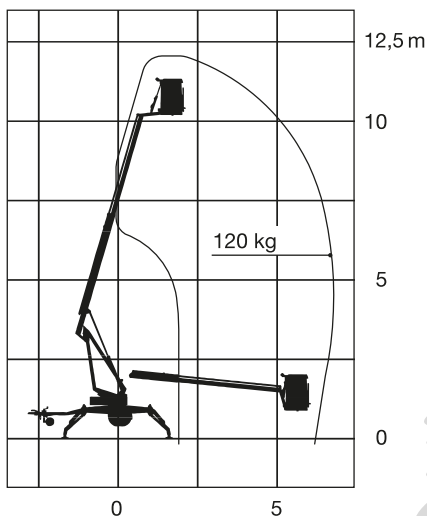


**Arbeitshöhe**  
**12,00 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 120 kg	6,70 m
Antriebsart	230 V-Netz
Transportabmessungen (L x B x H)	5,68 x <b>0,75</b> x 1,84 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	3,20 m
Eigengewicht	985 kg
Schwenkbereich	endlos
Maximale Tragfähigkeit im Korb	120 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 0,90 m

### Ausstattung

Anschluss im Korb: 230 V  
Abnehmbarer Arbeitskorb  
Hydraulische Abstützung

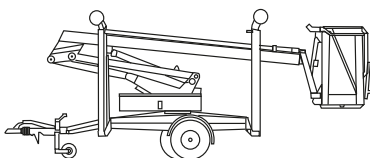

## Anhänger-Arbeitsbühne

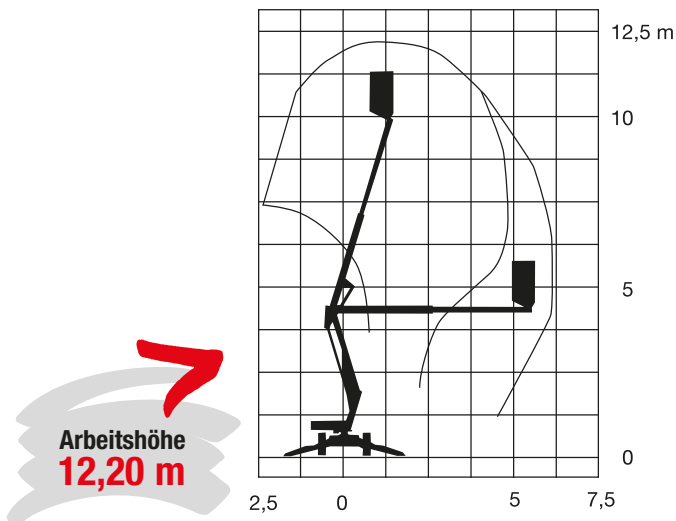


Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	6,10 m
Antriebsart	Batterie/230 V-Netz
Transportabmessungen (L x B x H)	4,50 x 1,50 x 1,90 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	3,55 m
Eigengewicht	1.400 kg
Schwenkbereich	360°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,65 x 1,10 m


### Ausstattung

Anschluss im Korb: 230 V  
Hydraulische Abstützung  
Kugelpopfkupplung

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Dieselantrieb



## Anhänger-Arbeitsbühne

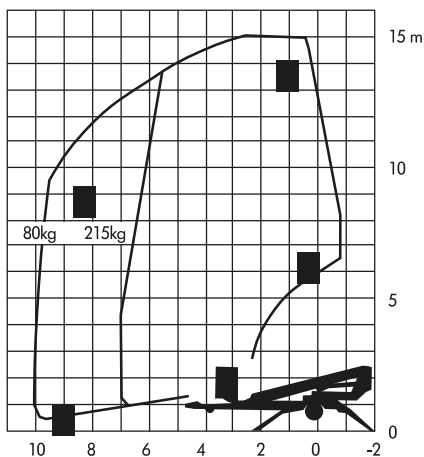

**Arbeitshöhe  
15,00 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 215 kg	7,00 m
bei 80 kg	10,00 m
Antriebsart	230 V-Netz
Transportabmessungen (L x B x H)	6,43 x 1,78 x 2,14 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	4,20 m
Eigengewicht	1.665 kg
Schwenkbereich	endlos
Maximale Tragfähigkeit im Korb	215 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,30 m

### Ausstattung


Hydraulische Abstützung  
Hydraulischer Fahrtrieb  
Kugelpfropfkupplung

#### Sonderausstattung auf Anfrage:

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 45°  
Anschluss im Korb: 230 V  
Dieselantrieb

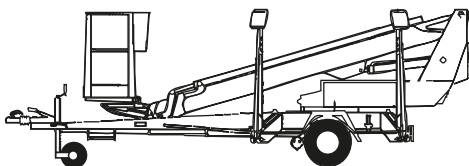


## Anhänger-Arbeitsbühne

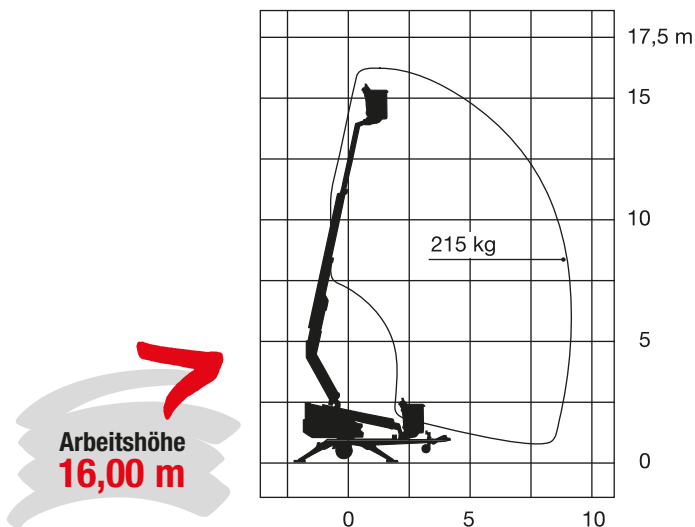


Maximale seitliche Reichweite: bei 215 kg	9,10 m
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz
Transportabmessungen (L x B x H)	5,94 x 1,80 x 2,29 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	3,80 m
Eigengewicht	1.960 kg
Schwenkbereich	endlos
Maximale Tragfähigkeit im Korb	215 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,30 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb  
 Anschluss im Korb: 230 V  
 Hydraulische Abstützung  
 Hydraulischer Fahrtrieb  
 Kugelkopfkupplung  
 Dieselantrieb

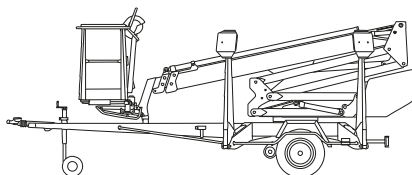

## Anhängar-Arbeitsbühne

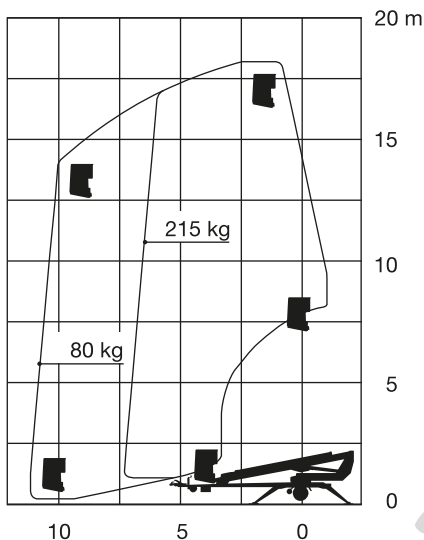

Arbeitshöhe  
**18,00 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 215 kg	7,00 m
bei 80 kg	10,70 m
Antriebsart	230 V-Netz
Transportabmessungen (L x B x H)	7,35 x 1,78 x 2,00 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	3,78 m
Eigengewicht	1.740 kg
Schwenkbereich	endlos
Maximale Tragfähigkeit im Korb	215 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,75 x 1,40 m

## Ausstattung


Drehbarer Arbeitskorb 2 x 45°  
Anschluss im Korb: 230 V  
Hydraulische Abstützung  
Hydraulischer Fahrtrieb  
Kugelschwenkvorrichtung

## Sonderausstattung auf Anfrage:

Dieselantrieb (Mehrgewicht)  
Benzinantrieb (Mehrgewicht)



## Anhänger-Arbeitsbühne

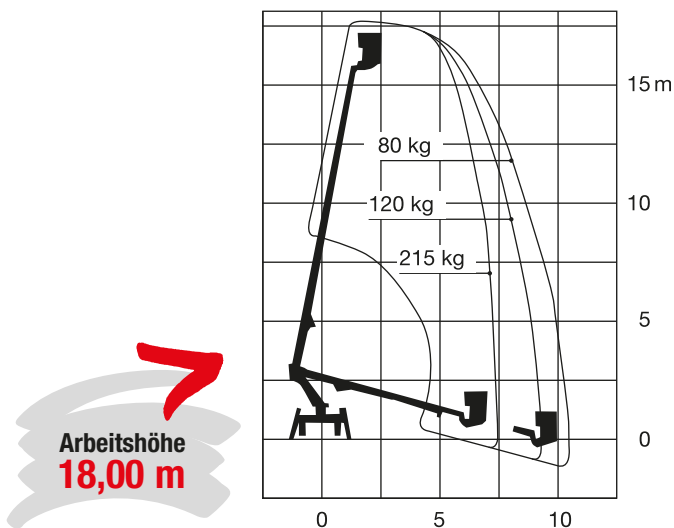


Maximale seitliche Reichweite: bei 215 kg	6,80 m
bei 80 kg	10,90 m
Antriebsart	230 V-Netz
Transportabmessungen (L x B x H)	6,55 x 1,78 x 2,20 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	3,80 m
Eigengewicht	2.050 kg
Schwenkbereich	endlos
Maximale Tragfähigkeit im Korb	215 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,30 m

### Ausstattung


Drehbarer Arbeitskorb  
Anschluss im Korb: 230 V  
Hydraulische Abstützung  
Hydraulischer Fahrtrieb  
Kugelpfropfkupplung

### Sonderausstattung auf Anfrage:

Dieselantrieb  
Benzinantrieb



## Anhängar-Arbeitsbühne

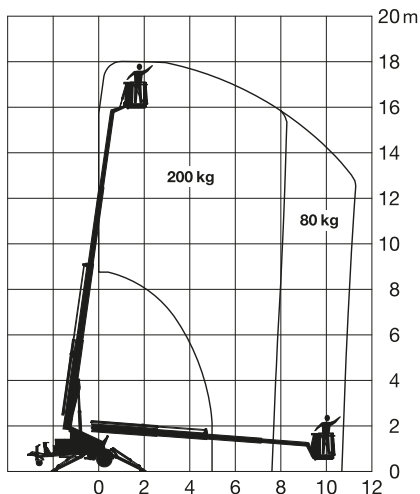

Arbeitshöhe  
**18,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	8,30 m
bei 80 kg	11,30 m
Antriebsart	Batterie
Transportabmessungen (L x B x H)	7,82 x 1,86 x 2,00 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	3,80 m
Eigengewicht	1.975 kg
Schwenkbereich	endlos
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,75 x 1,20 m

## Ausstattung


Drehbarer Arbeitskorb 2 x 45°

Anschluss im Korb: 230 V


Hydraulische Abstützung

Hydraulischer Fahrtrieb

Kugelpkopfkupplung

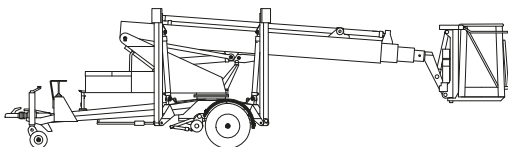

## Anhänger-Arbeitsbühne

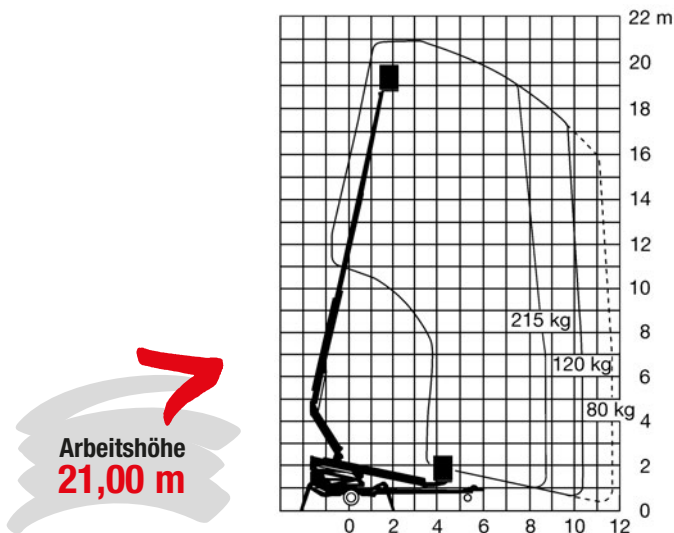


Maximale seitliche Reichweite:	bei 215 kg	8,25 m
	bei 80 kg	11,70 m
Antriebsart	230 V-Netz	
Transportabmessungen (L x B x H)	7,95 x 1,93 x 2,29 m	
Abstützbreite: Kontur	–	
einseitig	–	
beidseitig	4,30 m	
Eigengewicht	2.465 kg	
Schwenkbereich	endlos	
Maximale Tragfähigkeit im Korb	215 kg	
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,30 m	

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 45°  
Anschluss im Korb: 230 V  
Hydraulische Abstützung  
Hydraulischer Fohrantrieb  
Kugelpkopfkupplung

### Sonderausstattung auf Anfrage:

Dieselantrieb  
Benzinantrieb

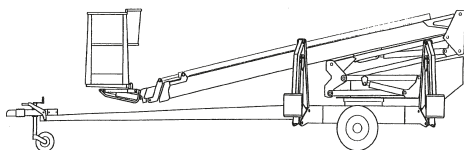




## Anhänger-Arbeitsbühne

LKW

Anhänger

Special-Bühnen

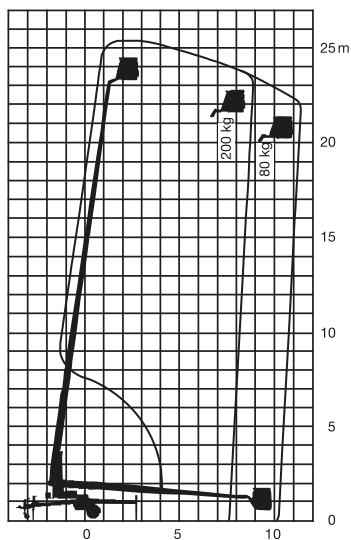


Arbeitshöhe  
**25,00 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	8,60 m
bei 80 kg	11,30 m
Antriebsart	Batterie
Transportabmessungen (L x B x H)	9,18 x 1,62 x 2,10 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	5,52 m
Eigengewicht	2.500 kg
Schwenkbereich	endlos
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	1,10 x 1,30 m

### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb  
Anschluss im Korb: 230 V  
Hydraulische Abstützung  
Hydraulischer Fahrtrieb  
Kugelpkopfkupplung




## Anhänger-Arbeitsbühne

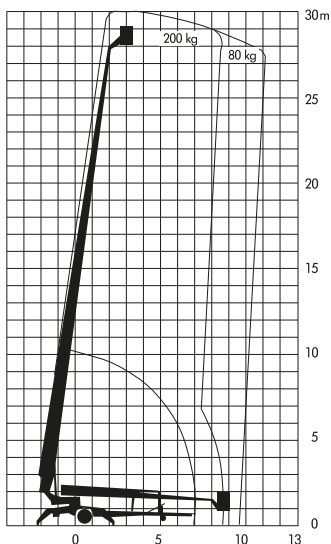

Maximale seitliche Reichweite:	bei 200 kg	8,60 m
	bei 80 kg	11,60 m
Antriebsart	Diesel/Batterie	
Transportabmessungen (L x B x H)	8,95 x 1,72 x 2,13 m	
Abstützbreite: Kontur	—	
einseitig	—	
beidseitig	4,30 m	
Eigengewicht	3.500 kg	
Schwenkbereich	endlos	
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg	
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,30 m	


### Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb  
 Anschluss im Korb: 230 V  
 Hydraulische Abstützung  
 Hydraulischer Fahrtrieb  
 Kugelkopfkupplung

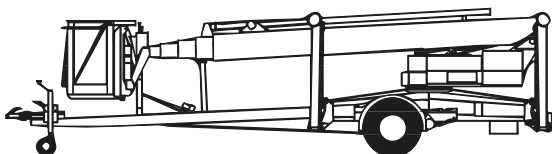



# 42m



## Spezial-Bühnen

- > Arbeitshöhen von 11,90 bis 42,20 m
- > Perfekt für unwegsames Gelände
- > Kleine Außenmaße
- > Auf Raupenfahrgestell
- > Einsatz: Insbesondere unwegsames Gelände, Montage, Bau







# Spezial-Bühnen

von 11,90 bis 42,20 m Arbeitshöhe



## Spezial-Bühne

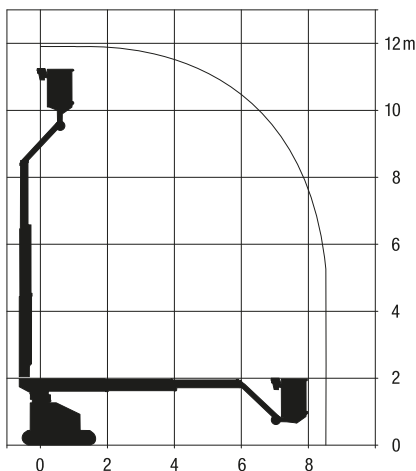


**Arbeitshöhe  
11,90 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 120 kg	8,45 m
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	2,76 x 1,76 x 1,98 m
Abstützbreite: Kontur	<b>ohne Abstützung</b>
einseitig	<b>ohne Abstützung</b>
beidseitig	<b>ohne Abstützung</b>
Eigengewicht	2.985 kg
Schwenkbereich	220°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	120 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 0,80 m

## Ausstattung

Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V  
Markierungsarme Ketten

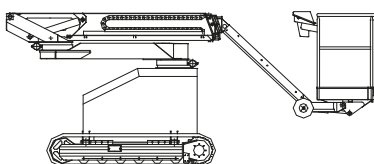


## Spezial-Bühne

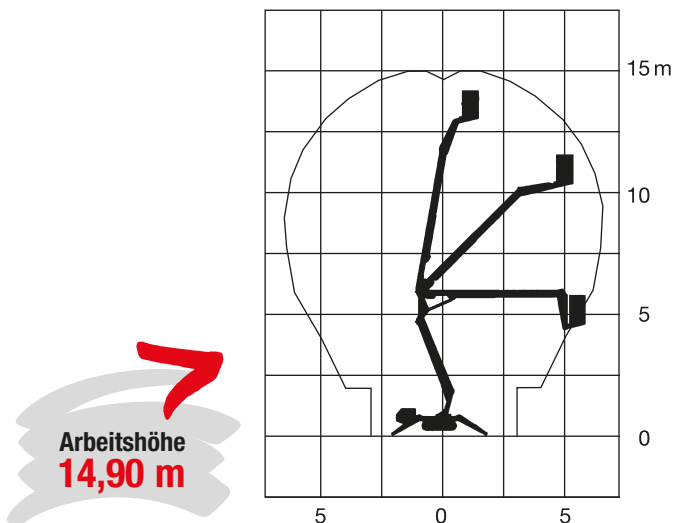

Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	6,40 m
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	3,99 x <b>0,78</b> x 2,00 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	2,65 m
Eigengewicht	1.980 kg
Schwenkbereich	355°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,20 m


## Ausstattung

Korbarm 180°  
Anschluss im Korb: 230 V  
Hydraulische Abstützung  
Markierungsarme Ketten

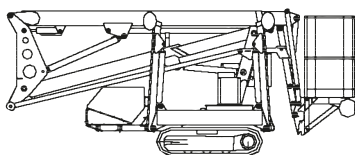



## Spezial-Bühne

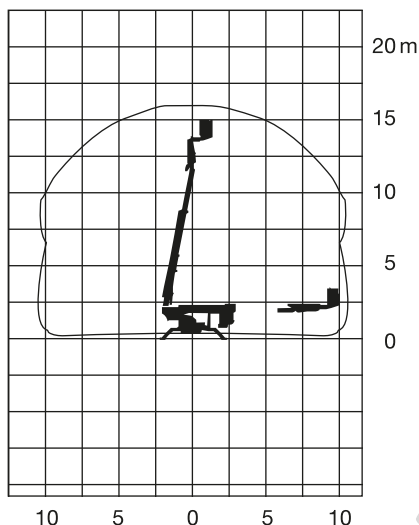


**Arbeitshöhe  
16,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	10,50 m
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	4,99 x 0,94 x 1,98 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	4,20 m
Eigengewicht	2.300 kg
Schwenkbereich	450°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 0,90 m


## Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb  
Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V  
Hydraulische Abstützung

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Fahrlafette

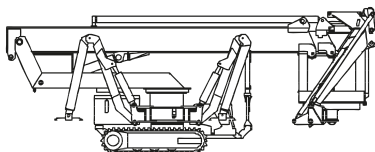

## Spezial-Bühne

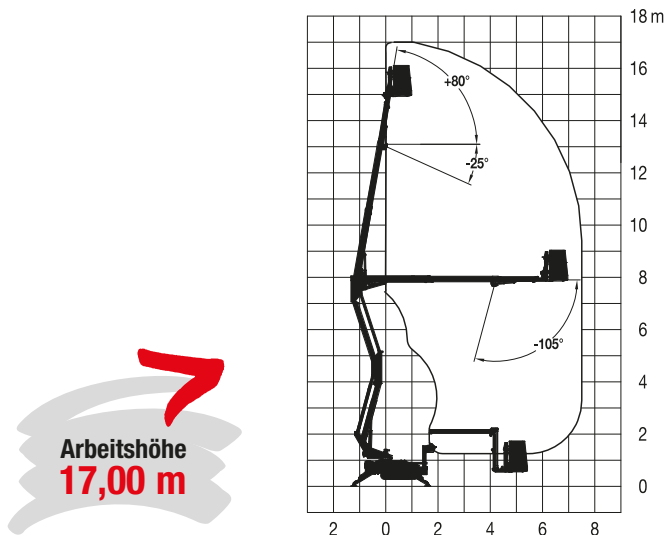


Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	7,50 m
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	4,25 x 0,80 x 2,00 m
Abstützbreite: Kontur	—
einseitig	—
beidseitig	2,85 m
Eigengewicht	2.050 kg
Schwenkbereich	330°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,30 m



## Ausstattung

Korbarm 105°  
Hydraulische Abstützung  
Markierungsarme Ketten

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Anschluss im Korb: 230 V



## Spezial-Bühne

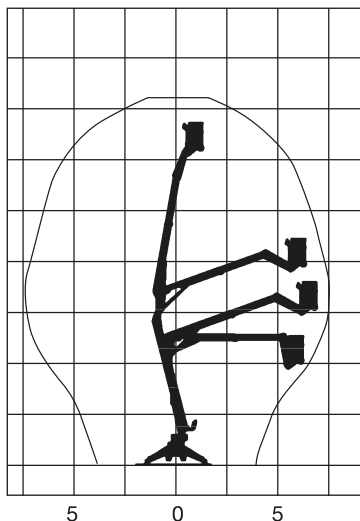


**Arbeitshöhe**  
**17,90 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	7,60 m
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	4,05* x <b>0,78</b> x 2,00 m
Abstützbreite: Kontur	—
einseitig	—
beidseitig	2,92 m
Eigengewicht	2.390 kg
Schwenkbereich	355°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,20 m


\* Länge mit Korb: 4,71 m

## Ausstattung

Korbarm 180°  
Anschluss im Korb: 230 V  
Hydraulische Abstützung  
Markierungsarme Ketten

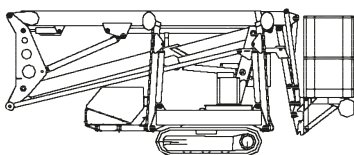


## Spezial-Bühne

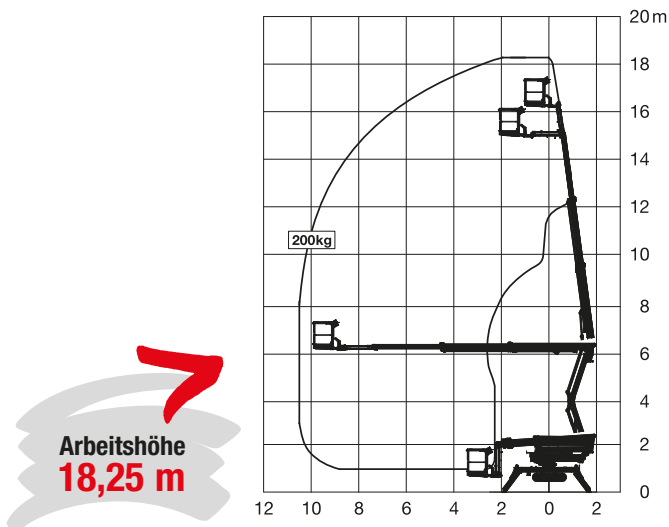


Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	10,50 m
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	4,79 x 0,79 x 1,99 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	3,03 m
Eigengewicht	2.800 kg
Schwenkbereich	355°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 1,25 m

## Ausstattung

- Drehbarer Arbeitskorb 2 x 50°
- Korbarm
- Anschluss im Korb: 230 V
- Hydraulische Abstützung
- Markierungsarme Ketten

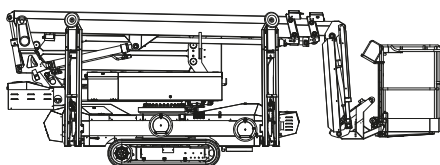

## Spezial-Bühne

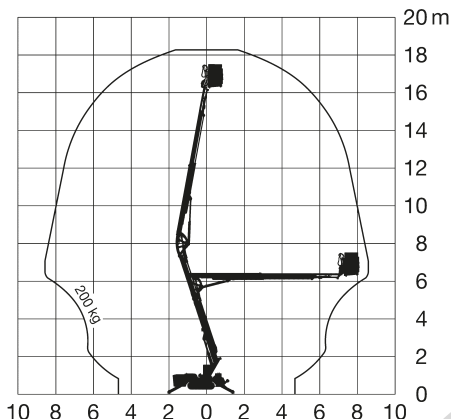


**Arbeitshöhe**  
**18,30 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	8,50 m
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	4,50 x <b>0,78</b> x 1,99 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	3,03 m
Eigengewicht	2.450 kg
Schwenkbereich	355°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,42 m

## Ausstattung

Korbarm  
Anschluss im Korb: 230 V  
Hydraulische Abstützung  
Markierungsarme Ketten

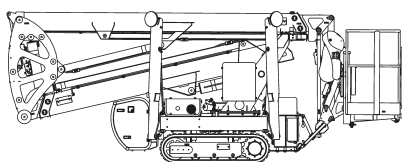

## Spezial-Bühne

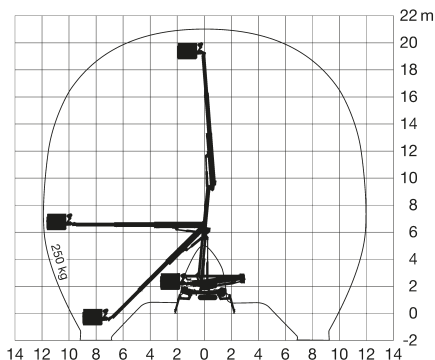


**Arbeitshöhe**  
**21,00 m**



Maximale seitliche Reichweite: bei 250 kg	12,00 m
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	4,98 x 0,98 x 1,99 m
Abstützbreite: Kontur	—
einseitig	—
beidseitig	2,50/4,70 m
Eigengewicht	2.980 kg
Schwenkbereich	450°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	250 kg
Korbabmessungen (L x B)	1,42 x 0,77 m

## Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb  
Anschluss im Korb: 230 V  
Hydraulische Abstützung  
Markierungsarme Ketten

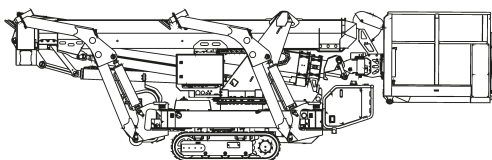

## Spezial-Bühne

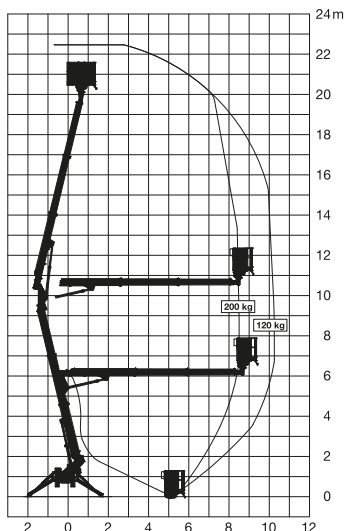

**Arbeitshöhe**  
**22,50 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	8,50 m
bei 120 kg	10,25 m
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	4,66 x 0,98 x 1,98 m
Abstützbreite: Kontur	—
einseitig	—
beidseitig	2,80–3,40 m*
Eigengewicht	2.520 kg
Schwenkbereich	360°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m

\* je nach Abstützvariante



## Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Hydraulische Abstützung  
Markierungsarme Ketten

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Anschluss im Korb: 230 V

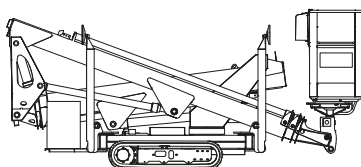

## Spezial-Bühne

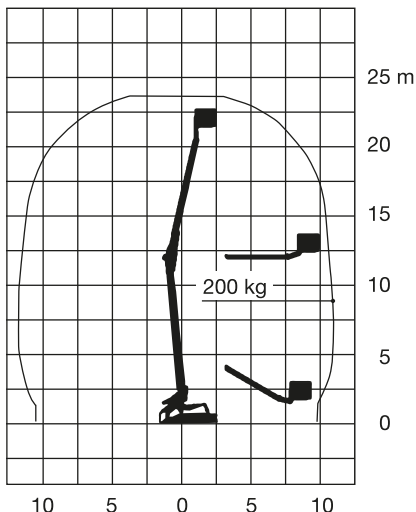


Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	11,20 m
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	6,20 x 0,98 x 1,98 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	2,30–4,30 m
Eigengewicht	3.050 kg
Schwenkbereich	360° / 192° / 30° *
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,40 m

\*je nach Abstützvariante

## Ausstattung



Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Anschluss im Korb: 230 V  
Hydraulische Abstützung  
Markierungsarme Ketten

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Fahrlafette





## Spezial-Bühne

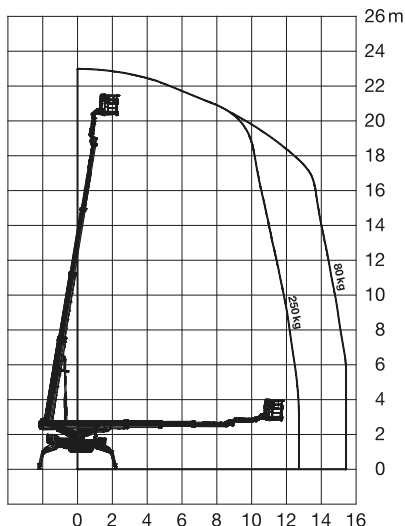


**Arbeitshöhe  
23,20 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 250 kg	12,50 m
bei 80 kg	15,60 m
Antriebsart	Diesel/Elektro/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	6,20 x <b>0,99</b> x 1,99 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	2,65 / 3,65 / 4,70 m
Eigengewicht	3.050 kg
Schwenkbereich	450°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	250 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 1,20 m

## Ausstattung


Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
 Korbbarm 180°  
 Anschluss im Korb: 230 V  
 Hydraulische Abstützung  
 Markierungsarme Ketten



## Spezial-Bühne




Arbeitshöhe  
**24,00 m**

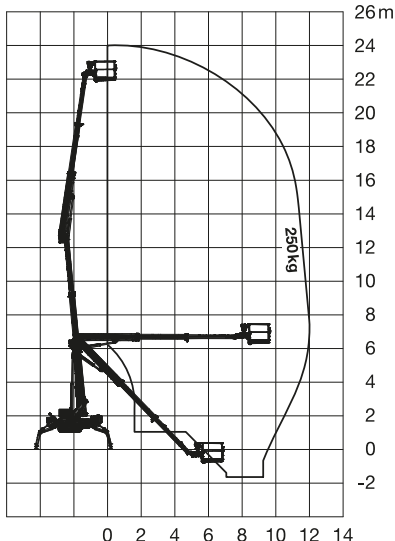


Maximale seitliche Reichweite: bei 250 kg	12,00 m
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	5,05 x <b>0,99</b> x 1,99 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	2,65 / 3,65 / 4,70 m
Eigengewicht	3.300 kg
Schwenkbereich	355°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	250 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 1,20 m

## Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Anschluss im Korb: 230 V  
Hydraulische Abstützung  
Markierungsarme Ketten

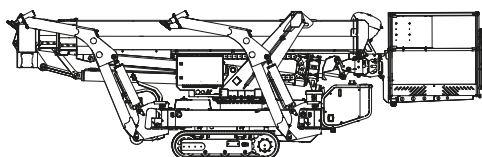

## Spezial-Bühne

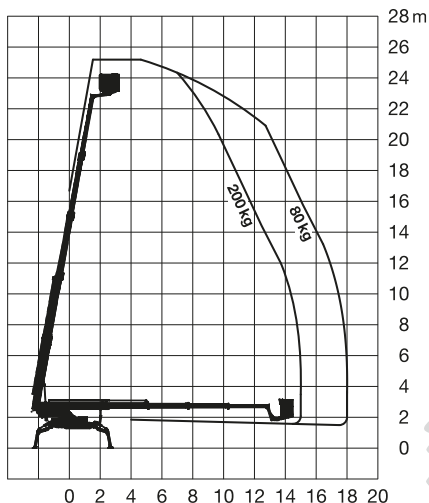


**Arbeitshöhe  
25,20 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	15,00 m
bei 80 kg	18,00 m
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	7,00 x 1,58 x 1,98 m
Abstützbreite: Kontur	2,99 m
einseitig	3,95 m
beidseitig	4,75 m
Eigengewicht	3.760 kg
Schwenkbereich	450°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 1,10 m

## Ausstattung


- Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
- Korbarm
- Anschluss im Korb: 230 V
- Hydraulische Abstützung
- Markierungsarme Ketten
- Maximale Steigfähigkeit: 30 %

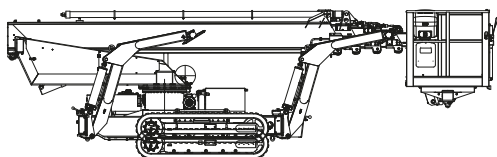

## Spezial-Bühne



**Arbeitshöhe**  
**27,20 m**

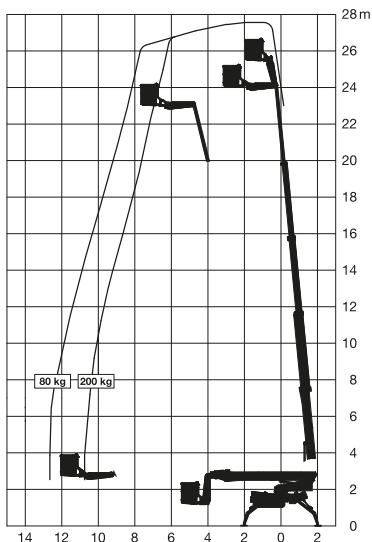


Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	10,80 m
bei 80 kg	12,60 m
Antriebsart	Diesel/Elektro/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	7,37 x 1,10 x 1,99 m
Abstützbreite: Kontur	—
einseitig	—
beidseitig	2,85 – 5,32 m*
Eigengewicht	3.725 kg
Schwenkbereich	355°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 1,25 m



\*je nach Abstützvariante

## Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 41°  
Korbarm 180°  
Anschluss im Korb: 230 V  
Hydraulische Abstützung

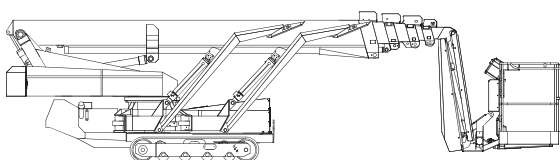

## Spezial-Bühne

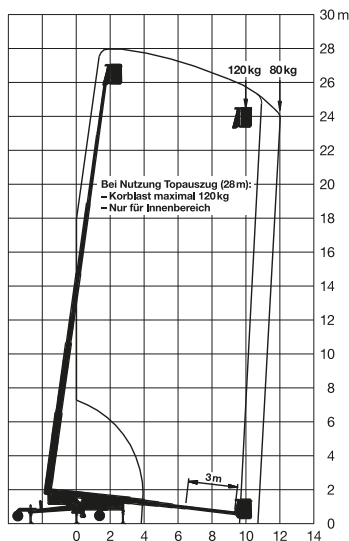


Arbeitshöhe  
**28,00 m**

Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	8,00 m
bei 80 kg	12,00 m
Antriebsart	Batterie
Transportabmessungen (L x B x H)	7,35 x 0,90 x 2,00 m
Abstützbreite: Kontur	—
einseitig	—
beidseitig	5,67 m
Eigengewicht	2.650 kg
Schwenkbereich	endlos
Maximale Tragfähigkeit im Korb	120/200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,60 x 1,18 m


## Ausstattung

Anschluss im Korb: 230 V  
Abnehmbarer Arbeitskorb  
Hydraulische Abstützung

**Sonderausstattung auf Anfrage:**  
Fahrlafette

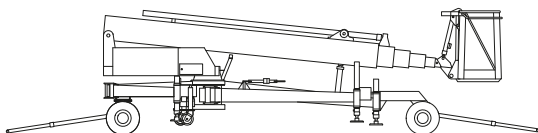


## Spezial-Bühne

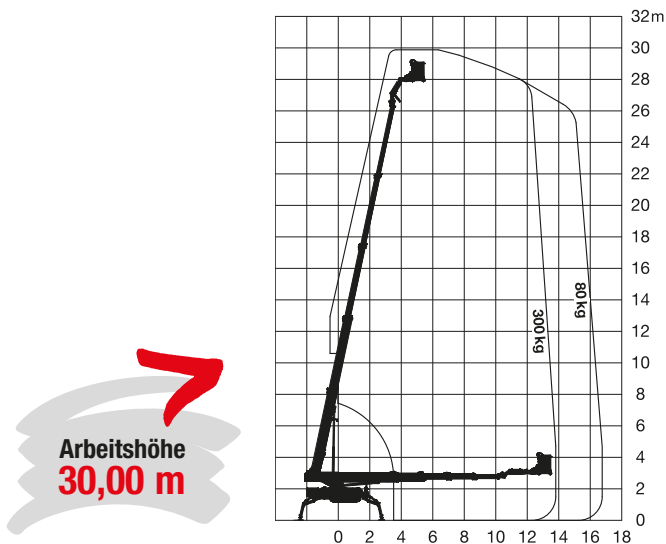



Maximale seitliche Reichweite: bei 400 kg	12,70 m
bei 80 kg	17,00 m
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	7,50 x 1,58 x 1,98 m
Abstützbreite: Kontur	2,99 m
einseitig	4,30 m
beidseitig	5,60 m
Eigengewicht	4.500 kg
Schwenkbereich	450°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	<b>400 kg</b>
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 1,10 m

## Ausstattung

- Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
- Korbarm
- Anschluss im Korb: 230 V
- Hydraulische Abstützung
- Markierungsarme Ketten
- Maximale Steigfähigkeit: 30 %



## Spezial-Bühne

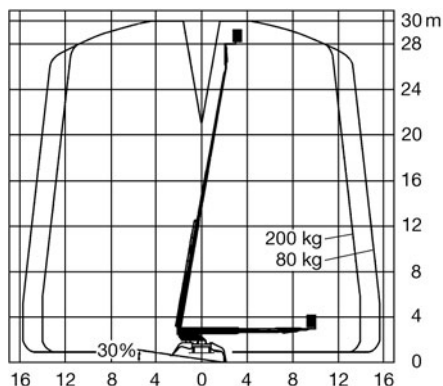


einseitig schmale  
Abstützung

**Arbeitshöhe  
30,20 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	14,00 m
bei 80 kg	15,70 m
Antriebsart	Diesel/Elektro/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	7,12 x 1,58 x 1,96 m
Abstützbreite: Kontur	—
einseitig	—
beidseitig	4,34 m
Eigengewicht	4.200 kg
Schwenkbereich	450°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,70 x 1,20 m

## Ausstattung


Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korbarm 180°  
Anschluss im Korb: 230 V  
Hydraulische Abstützung  
Markierungsarme Ketten



## Spezial-Bühne




**Arbeitshöhe**  
**31,00 m**

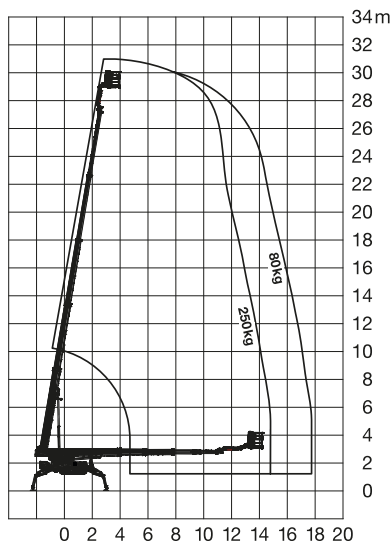

Maximale seitliche Reichweite: bei 250 kg	14,70 m
bei 80 kg	17,70 m
Antriebsart	Diesel/Elektro/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	7,23 x 1,58 x 1,98 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	2,75 / 3,95 / 5,15 m
Eigengewicht	4.300 kg
Schwenkbereich	450°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	250 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 1,20 m


## Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Korbarm 180°  
Anschluss im Korb: 230 V  
Hydraulische Abstützung  
Markierungsarme Ketten





## Spezial-Bühne

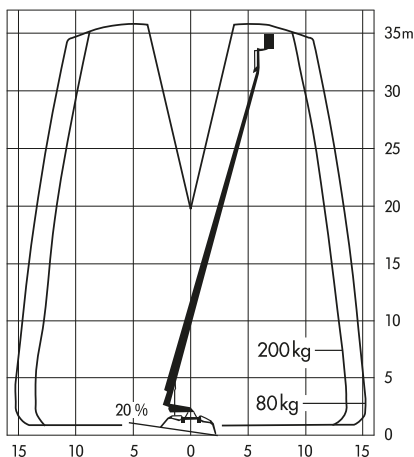


**Arbeitshöhe  
35,50 m**


Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	13,50 m
bei 80 kg	15,20 m
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	8,45 x 1,58 x 1,98 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	3,95/4,75 m
Eigengewicht	4.800 kg
Schwenkbereich	endlos
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 1,20 m

## Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
 Korbbarm 180°  
 Anschluss im Korb: 230/400 V  
 Hydraulische Abstützung

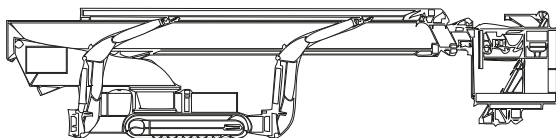


## Spezial-Bühne

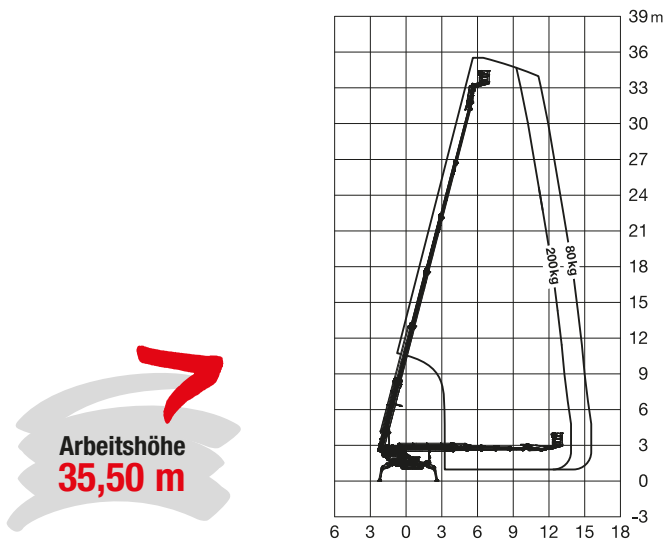



Maximale seitliche Reichweite: bei 200 kg	13,90 m
bei 80 kg	15,60 m
Antriebsart	Diesel/230 V-Netz/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	8,18 x 1,58 x 1,98 m
Abstützbreite: Kontur	–
einseitig	–
beidseitig	3,95/4,75 m
Eigengewicht	4.900 kg
Schwenkbereich	450°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 1,20 m

## Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
 Korbbarm 180°  
 Anschluss im Korb: 230/400 V  
 Hydraulische Abstützung

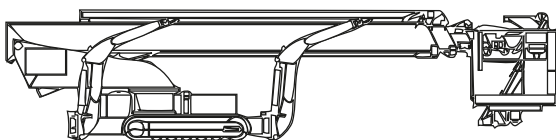

## Spezial-Bühne

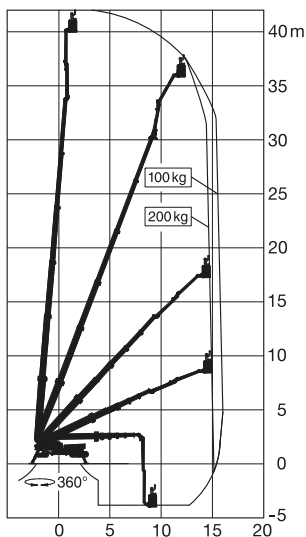

**Arbeitshöhe  
42,20 m**

Maximale seitliche Reichweite:	bei 200 kg: 13,50 m/nach vorn 15,50 m bei 100 kg: 14,00 m/nach vorn 16,00 m
Antriebsart	Batterie/400 V-Netz/Diesel/Kette
Transportabmessungen (L x B x H)	8,25 x 1,22 x 2,10 m
Abstützbreite: Kontur	—
einseitig	—
beidseitig (variabel)	4,31 – 6,54 m*
Eigengewicht	8.550 kg
Schwenkbereich	375°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	200 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 1,40 m


\*je nach Abstützvariante

## Ausstattung

Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°  
Anschluss im Korb: 230 V  
Maximale Steigfähigkeit: 20°

### Besonderheiten:

Doppeltes Raupensystem für extreme Steigungen  
Variable Abstützung  
Doppelt schwenkbarer Korbarm  
Markierungsarme Ketten

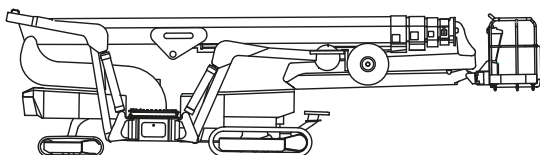

## Spezielle Zugangsprobleme erfordern auch spezielle Lösungen

## Unsere Lösung – Ihr Vorteil:

- Senden Sie uns Ihr spezielles Anforderungsprofil, unser Lösungsvorschlag kommt sofort:



# Unser Zubehör:

mateco hat alles, was Sie für Ihre Arbeit benötigen.



**Isolierkorb**



**Antennen-  
nivelliereinheit**



**Kamerakorb**



**Materialtransport  
am Korb**



**Drehbarer  
Arbeitskorb**



**Schwenkbarer  
Korbarm**



**Leuchtmittelhalterung**



**Kettensägenhalterung  
und Baumentrenngitter**



**Variable  
Abstützung**



**Anschlüsse für Strom  
u.v.m.**



**Kein  
Oberwagenerhang**



**Sparsames  
Stromaggregat**



**Kugelkopfkupplung**



**Dieselantrieb auf  
Anfrage**



**Kompakte Bauweise,  
geringes Gewicht**



**Vom Korb aus  
steuerbar**



**Hydraulischer  
Fahrantrieb**



**Raupenfahrgestell für  
max. Bodenschonung**



**Sichere Bedienung  
mit dem Steuerpult**



**Gepolsterte  
Stützen**



**Extra-schmale  
Arbeitsbühne**

# Service, Schulung und Beratung

## Geprüfte Sicherheit von mateco: Darauf können Sie vertrauen!

### **Sicher arbeiten mit geschulten Mitarbeitern – Schulung PlatformCard**

- > Lernen Sie alles über den sicheren und effektiven Einsatz unserer Zugangstechnik.
- > Die mateco-Experten machen Ihre Mitarbeiter fit im praktischen Umgang mit unseren Arbeitsbühnen.
- > Hier sind Profis am Werk, die Ihrem Personal umfassendes Know-how vermitteln.
- > Zudem informieren wir Sie über rechtliche Rahmenbedingungen.
- > Zertifiziert nach **DGUV-Grundsatz 308-008** und **ISO 18878:2013**.

### **Sichere Geräte durch strenge Kontrollen**

- > Ihre Sicherheit ist uns wichtig, deshalb haben wir uns den höchsten Sicherheitsstandards verpflichtet.
- > Unsere Arbeitsbühnen werden von erfahrenen Experten kontinuierlich gewartet und gepflegt.
- > Jede einzelne Arbeitsbühne wird vor der Übergabe strengstens kontrolliert.
- > Aktuelle Prüfberichte dokumentieren den Kontroll- und Wartungsstatus.

### **Sichere Projekte durch perfekte Organisation**

- > Profitieren Sie von einer individuellen Beratung durch erfahrene Fachleute, gerne auch vor Ort.
- > Unser geschultes Personal erklärt Ihnen alles, was Sie über die mateco-Arbeitsbühnen wissen müssen.
- > Wir liefern die Geräte dorthin, wo sie gebraucht werden, und holen sie anschließend wieder ab.
- > Falls notwendig, wachen wir die Arbeitsbühnen ein und schützen sie so vor groben Verschmutzungen.

### **Sicherer Einsatz durch ein engagiertes Service-Team**

- > Wenn's mal nicht rund läuft: Unser Service-Team beseitigt eventuell auftretende Störungen schnell und unkompliziert.
- > Wenn Sie es wünschen, sind wir rund um die Uhr für Sie im Einsatz.
- > Sie profitieren dabei von unserem bundesweiten Service-Netz.
- > Mit mateco sind Sie auf der sicheren Seite.





PlatformCard



Sicherheit



Profis für Sie



Service



# Rundum perfekter Service

## Sicherer Erfolg durch optimales Zubehör

- > Wir rüsten Sie nach Absprache mit allem aus, was für Ihren erfolgreichen Arbeitseinsatz notwendig ist.
- > Wir sorgen für passende Anschlüsse im Arbeitskorb: z. B. Elektro 230 V u.v.m.
- > Für besonders anspruchsvolle Einsätze entwickeln und besorgen wir auch individuelles Zubehör.

## Sichere Einsätze durch schnellen Service

- > Im Internet finden Sie Ihren regionalen mateco-Stützpunkt, wo Sie individuell beraten werden.
- > Über 700 Arbeitsbühnentypen stehen online zur Auswahl und das komplette Service-Angebot ist abrufbar.
- > Info- und Prospektmaterial können Sie gratis unter **www.mateco.de** anfordern.



Ausstattung



[www.mateco.de](http://www.mateco.de)

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z. B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Die Transportmaße können von den Maßen im betriebsbereiten Zustand abweichen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Stuttgart.

# Immer in Ihrer Nähe

[www.mateco.de](http://www.mateco.de) · [info@mateco.de](mailto:info@mateco.de)

[www.facebook.com/matecogroup](https://www.facebook.com/matecogroup)



Sie haben ein Zugangsproblem? Sprechen Sie uns an!  
Wir freuen uns auf Sie!

**T 0800 20 11 600** (freecall)

Zentrale Nummer? Keine Sorge: Sie werden direkt  
in Ihre lokale Niederlassung weitergeleitet.

<b>52070 Aachen</b>	Jülicher Str. 324	T +49 241 96000-90
<b>46519 Alpen</b>	Weseler Str. 3 A	T +49 2802 949-0
<b>96052 Bamberg</b>	Hafenstr. 21	T +49 951 2085887-0
<b>13355 Berlin-Mitte</b>	Wattstr. 11-13	T +49 30 4677798-0
<b>12357 Berlin-Ost</b>	Kanalstr. 117	T +49 30 6706698-0
<b>14979 Berlin-Süd</b>	Zum Kiesberg 12	T +49 33701 501-0
<b>13599 Berlin-West</b>	Nonnendammallee 30	T +49 30 4997008-0
<b>33609 Bielefeld</b>	Blomestr. 18	T +49 521 986309-0
<b>38112 Braunschweig</b>	Hansestr. 49 A	T +49 531 23174-3
<b>28197 Bremen</b>	Ludwig-Erhard-Str. 45	T +49 421 520805-0
<b>28217 Bremen-Mitte</b>	Walfischhof 9	T +49 421 38768-0
<b>03051 Cottbus</b>	Ackerstr. 13	T +49 355 288888-0
<b>44149 Dortmund</b>	Höfkerstr. 21	T +49 231 91702-80
<b>01067 Dresden</b>	Bremer Str. 53-55	T +49 351 438349-79
<b>47167 Duisburg</b>	Haldenstr. 139	T +49 203 29817-76
<b>40472 Düsseldorf</b>	Dorstener Str. 47 A	T +49 211 9460-80
<b>45329 Essen</b>	Karnaper Str. 153	T +49 201 83807-0
<b>45145 Essen-Mitte</b>	Am Funkturm 6	T +49 201 82074-0
<b>15236 Frankfurt/Oder</b>	Lise-Meitner-Str. 15	T +49 335 50061-71
<b>60314 Frankfurt</b>	Daimlerstr. 38	T +49 69 9054668-0
<b>65933 Frankfurt-West</b>	Fritz-Klatte-Str. 6	T +49 69 95009990-60
<b>37079 Göttingen</b>	Florenz-Sartorius-Str. 18	T +49 551 378726
<b>06179 Halle/Teutschenthal</b>	Zscherbener Landstr. 1	T +49 345 682315-0
<b>21079 Hamburg</b>	Seehafenstr. 16	T +49 40 752428-0
<b>20537 Hamburg-Mitte</b>	Hammer Deich 63	T +49 40 7361-790
<b>59071 Hamm</b>	Kranstr. 25	T +49 2388 30747-0
<b>30559 Hannover</b>	Lohweg 15	T +49 511 58618-0
<b>30179 Hannover-Nord</b>	Wohlenbergstr. 6	T +49 511 6464179-0
<b>74078 Heilbronn</b>	Wannenäckerstr. 59	T +49 7131 8984592
<b>85077 Ingolstadt</b>	Schreinerstr. 9	T +49 8459 3337272
<b>76275 Karlsruhe/Ettlingen</b>	Kleiner Plom 5	T +49 7243 719766
<b>34253 Kassel/Lohfelden</b>	Justus-Liebig-Str. 6	T +49 561 95097-0
<b>50996 Köln</b>	Emil-Hoffmann-Str. 40	T +49 2236 38467-0
<b>50825 Köln-Nord</b>	Maarweg 145	T +49 221 949735-0
<b>47807 Krefeld</b>	Sterkenhofweg 9	T +49 2151 396205
<b>04347 Leipzig</b>	Stöhrerstr. 20	T +49 341 234091-0
<b>71696 Ludwigsburg</b>	Kruppstr. 11	T +49 7141 2995-0

<b>79541 Lörrach</b>	Im Entenbad 15	T +49 7621 1635570
<b>55262 Mainz</b>	Budenheimer Weg 63 A	T +49 6132 95250-0
<b>68169 Mannheim</b>	Otto-Hahn-Str. 11	T +49 621 76257-0
<b>41065 Mönchengladbach</b>	Korschenbroicher Str. 175	T +49 2161 4663-43
<b>85551 München</b>	Dieselstr. 24	T +49 89 6202197-0
<b>81829 München-Riem</b>	Stahlgruberring 21	T +49 89 451045-215
<b>81249 München-West</b>	Georg-Maurer-Str. 9	T +49 89 8541083
<b>90431 Nürnberg</b>	Witschelstr. 80	T +49 911 32396-0
<b>90431 Nürnberg-West</b>	Sigmundstr. 190	T +49 911 3244-60
<b>49078 Osnabrück</b>	Averdiekstr. 26 B	T +49 541 40952950
<b>88214 Ravensburg</b>	Rautbrühl 11	T +49 751 7692435-0
<b>72766 Reutlingen</b>	Schuckertstr. 7	T +49 7121 9436-0
<b>79618 Rheinfelden</b>	Gewerbestr. 18	T +49 7623 74193-0
<b>18146 Rostock</b>	Goorstorfer Str. 51	T +49 381 60960-0
<b>66763 Saarbrücken</b>	Dieselstr. 3	T +49 6831 12403-0
<b>70376 Stuttgart</b>	Bottroper Str. 16	T +49 711 95556-0
<b>70372 Stuttgart-Hafen</b>	Am Mittelkai 20	T +49 711 95556-12
<b>78532 Tuttlingen</b>	Daimlerstr. 5-7	T +49 7461 9610-0
<b>89231 Ulm</b>	Im Starkfeld 46	T +49 731 159299-0
<b>66333 Völklingen</b>	In der Acht 1	T +49 6898 97282-0
<b>38442 Wolfsburg</b>	Hafenstr. 4 A	T +49 5362 66833-0
<b>42117 Wuppertal</b>	Friedrich-Ebert-Str. 178	T +49 202 7691560-0
<b>POLEN</b>		
<b>43-100 Tychy</b>	ul. Murarska 27	T +48 32 3232000
<b>62-081 Przemierowo/Posen</b>	ul. Bukowska 11 A	T +48 61 8906919
<b>05-552 Łazy/Warschau</b>	Al. Krakowska 186 A	T +48 22 7138156
<b>83-031 Legowo/Danzig</b>	ul. Boczna 1	T +48 58 7421661
<b>555-010 Radwanice/Breslau</b>	ul. Grafitowa 1 B	T +48 71 7183551
<b>36-060 Głogów/Malopolski</b>	Rudna Mała 52	T +48 17 7837551
<b>31-574 Krakau</b>	ul. Ciepłownicza 54	T +48 12 3964661
<b>92-101 Łódź</b>	ul. Pomorska 270	T +48 42 2988551
<b>70-784 Szczecin</b>	ul. Struga 65	T +48 91 8851661
<b>LUXEMBURG</b>		
<b>5324 Contern</b>	7 Rue Laiteschbaach	T +352 350999-1



**mateco bietet Ihnen  
auch eine große Auswahl an  
Industrie-Arbeitsbühnen**

**Fragen Sie Ihren Kundenberater oder Infos unter [www.mateco.de](http://www.mateco.de)**

Überreicht durch:

Arbeitsbühnen-Mietprogramm Straßengeräte (05/2019)